

### CUANDO DISEÑAMOS NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS MIRAMOS TU VIDA DESDE TODOS LOS ÁNGULOS.

Lo que aprendemos de todo lo que hacemos va directo al desarrollo de nuestra gama de maquinaria, lo que nos permite crear nuevas tecnologías y nuevas formas de resolver problemas. No nos conformamos con que sean las mejores máquinas, sino que también tiene que ser un placer utilizarlas y un orgullo tenerlas. Así que no se trata solo de ingeniería inteligente, sino de **ENGINEERING FOR** 





GREENS POWER PRODUCTS, S.L. Importador Honda exclusivo para España

Avda. Ramon Ciurans, 2 08530 La Carriga (Barcelona) Telf. 938 605 025 / Fax. 938 718 180 www.honda.es www.honda.es @hondaencasa.com En el afán constante por mejorar los materiales, Honda se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Asimismo, se reserva el derecho a modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Este catálogo es válido desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición. Precios recomendados con IV.A. incluido, calculados con el 21% (valor vigente en el momento de la edición).



### **ENCUENTRA LA MÁQUINA HONDA QUE NECESITAS**

Hemos creado una gama de productos para cubrir todas tus necesidades, desde las mejores herramientas para el jardín, huerto o camping, hasta para tareas de construcción. Están diseñadas para ser fáciles de usar, para que disfrutes con ellas.

Todo lo que necesitas hacer es elegir la más adecuada para ti.



#### **MOTOAZADAS**

HUERTO ECONÓMICO

JARDÍN, HUERTO URBANO Y MEDIANO

HUERTO GRANDE, CÓMODO Y MOTOCULTOR

#### **ACCESORIOS**



#### CORTACÉSPEDES

HRG/HRN IZY HOBBY

13

HRX AFICIONADO EXIGENTE

BATERÍA, HRD/HRH PROFESIONALES





#### **GRANDES EXTENSIONES**

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

17

DESBROZADORAS DE RUEDAS

19



#### ROBOTS CORTACÉSPED

HONDA MIIMO

21



#### **GAMA HAND HELD**

DESBROZADORAS DE MANO

23

CORTASETOS Y SOPLADOR

24

HERRAMIENTA MULTIUSOS VERSATOOL

REGENERADORES, BARREDORA Y **ASPIRADOR** 

26

ACCESORIOS DESBROZADORA



#### MAOUINARIA DE BATERÍA

BATERÍAS Y CARGADOR RÁPIDO

28

CORTACÉSPEDES, CORTASETOS, SOPLADOR Y DESBROZADORA



#### BRIOTRITURADORAS

DOMÉSTICAS Y PROFESIONALES

30

PROFESIONALES ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA



#### **MOTOBOMBAS**

DE CAUDAL

**AGUAS SUCIAS** 

34

DE PRESIÓN

35



#### **GENERADORES**

PORTÁTILES INVERTER INSONORIZADOS Y ALTAS PRESTACIONES

POLIVALENTES ALTAS PRESTACIONES MONOFÁSICOS

39

POLIVALENTES MONOFÁSICOS X GREENS

40

POLIVALENTES TRIFÁSICOS X GREENS Y MOTOSOLDADORAS

41



#### **CARRETILLAS & HIDROLIMPIADORAS**

**CARRETILLAS TODOTERRENO** 

42

CARRETII I AS DE PUI VERIZACIÓN E HIDROLIMPIADORAS



### **SCOOTER ELÉCTRICO**

HONDA MONPAL

44

### CUADROS TÉCNICOS

CUADROS TÉCNICOS



#### **SILKY**

SERRUCHOS PLEGABLES, GRANDES DIMENSIONES. HOJA RECTA Y TIJERA DE PODA

50

SERRUCHOS DE HOJA CURVADA, MACHETE, OUTBACK EDITION Y PÉRTIGAS

51

### **UN LÍDER MUNDIAL A TU ALCANCE**

Honda, con 75 años de historia a sus espaldas, es el mayor fabricante de motores del mundo con más de 28 millones de unidades producidas y lidera con fuerza su posición en el mercado, gracias a su I+D, calidad y diseño.

Marca de referencia en el sector del motor, año tras año es reconocida dentro del Top25 de las mejores marcas del mundo. Desde su fundación, Honda no ha dejado de plantearse nuevos retos, basándose siempre en sus principios fundacionales.

Estos retos le han llevado a ser **líder** mundial en el mercado de motocicletas, a ser una marca ganadora en el deporte de motor, a desarrollar el robot humanoide Honda Asimo e incluso a surcar los aires con el Honda Jet, cuya última versión tiene una autonomía de 4.800 km.

Greens Power Products, S.L., establecida en la Garriga (Barcelona), es el importador exclusivo para la división Power Products de Honda en España desde hace 45 años.

Soichiro Honda, fundador de la marca, siempre soñaba con el futuro y dedicó toda su vida a hacerlo realidad.

Honda sueña con una sociedad en la que todos podamos ir a cualquier lugar con libertad, seguridad y tranquilidad. Desde 1948, ha realizado esfuerzos continuos para ayudar a las personas y crear una sociedad mejor a través de sus propias tecnologías, ideas y diseños.

Consciente de su responsabilidad con la sociedad, trabaja para reducir todos los impactos ambientales de sus productos, apostando siempre por desarrollar tecnologías respetuosas con el planeta.



En definitiva, son las innovaciones ecológicas y el cuidado del medio ambiente las que nos permiten disfrutar más que nunca de la vida. Ése es el espíritu de Honda y prueba de ello es el desarrollo de productos eléctricos como el robot cortacésped Miimo y las herramientas hand held de jardinería.

Honda entrega más de 6 millones de Power Products cada año en más de 150 países. La marca dispone de la más completa gama y de la mejor calidad, incluyendo motoazadas, generadores, quitanieves, cortacéspedes, motobombas y motores fueraborda, entre otra pequeña maquinaria para jardinería, agricultura y forestal. Por lo que Honda continuará brindando a los clientes de todo el mundo sus Power Products más cuidados y útiles, aprovechando sus tecnologías de motores y electrificación.

Pero para que Honda siga siendo reconocida como una empresa que la sociedad quiera que exista, más allá de sus estrategias comerciales, como la electrificación y la digitalización, necesita recordar al mundo cuál es su razón de ser y su propuesta de valor.

Por ello, Honda ha redefinido su eslogan global de la marca añadiendo un nuevo lema, **How we move you** y tres palabras clave: **Crear, Trascender** y **Aumentar**.

Creando la movilidad con la que sueña, Honda se convertirá en "El poder de los sueños" —The Power of Dreams— de cada vez más personas. Así es cómo conseguiremos que las personas y la sociedad avancen: porque perseguimos nuevos sueños para hacer realidad los vuestros.



### **IFORMA PARTE DEL MEJOR EQUIPO! SÉ UN GANADOR**

La pasión por el motor de Honda es indiscutible y la competición es el mejor banco de pruebas de sus avances. Ya en 1959 decidió someter sus vehículos a los tests más duros, rigurosos y exigentes del mundo: las carreras.

Desde entonces muchos han sido los éxitos cosechados y el nombre de la marca luce con honor en las páginas de la historia de la competición. El espíritu competitivo de Honda ya es historia, la historia de los ganadores.



El Grupo Greens lanza la marca XGREENS, la nueva firma de maquinaria industrial, jardinería y agrícola Powered by Honda.

En octubre de 2021 anunció el lanzamiento de una nueva y completa **gama profesional de generadores XGREENS**, con prestaciones exclusivas y equipados con el legendario motor Honda GX, formada por 8 modelos, de 3KVA a 10 KVA, con arranque manual o eléctrico y salida monofásica o trifásica, y 1 motosoldadora.

Ante el éxito cosechado durante estos dos años desde el lanzamiento de XGREENS, el Grupo Greens ha decidido dar el salto y ampliar su colección de maguinaria industrial incluyendo también productos para la agricultura Powered By Honda, equipados única y exclusivamente con motores originales Honda para seguir ofreciendo una gama completa de productos de la más alta calidad a la vez que a precios más ajustados a todos los bolsillos. La marca está dirigida a un amplio abanico de clientes, desde profesionales del sector agrícola e industrial hasta usuarios domésticos.

Los productos XGREENS se caracterizan por su rendimiento, eficiencia, durabilidad y facilidad de uso. Todos están fabricados con los mejores materiales y componentes, y están sometidos a estrictos controles de calidad. Además, XGREENS ofrece una amplia gama de servicios postventa, incluyendo asistencia técnica, piezas de repuesto y garantía.



### CUIDADO CON LAS COPIAS Y LOS PRODUCTOS NO ORIGINALES

El perjudicado es siempre el cliente.

Sólo los productos que aparecen en este catálogo o en www.honda.es son Honda original. Rechaza cualquier máquina que no figure aquí.

Comprueba que el motor esté homologado para la UE y que el troquel del motor no esté manipulado. Busca siempre la "Etiqueta de cumplimiento de normativa" que solo Honda, como fabricante, puede colocar a sus motores. Sólo así puedes disfrutar de la garantía oficial y el servicio postventa que Honda te ofrece.

No deben aparecer otros logotipos, aunque sean de otras divisiones Honda. Comprueba también que acabados, adhesivos, etiquetas o logotipos son de calidad.

Honda es uno de los principales fabricantes de motores estacionarios y parte de esta fabricación va destinada a otros fabricantes de maquinaria que los incorporan el motor Honda a sus productos. Por esto debes tener en cuenta que no todos los productos con motor Honda son Honda original y por tanto, no podemos asegurar que cumplan los estándares de calidad de nuestros productos.

En ambos casos, Honda no puede responder de la calidad ni de la garantía de los mismos. Por tu seguridad, no te la juegues. Exige siempre Honda original y homologado para la UE.

Si descubres que han intentado engañarte, denúncialo a las autoridades pertinentes, así como al organismo de Consumo de tu Comunidad Autónoma, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) u otras asociaciones de consumidores. Exige que el recambio vaya siempre en su bolsa original.

Ante cualquier duda, contacta por teléfono con nuestro servicio de atención al cliente, al número 938 605 025, o dirígete a cualquiera de los Distribuidores Autorizados Honda.

Más información en www.honda.es y en nuestro blog en www.hondaencasa.com.





### WWW.HONDA.ES WWW.HONDAENCASA.COM

¡Ya puedes comprar tus máquinas on-line! Y recibirlas directamente en casa

**Paso 1** Navega fácilmente por nuestra tienda online y elige el producto que necesitas.

**Paso 2** Un Distribuidor Autorizado Honda hará la puesta a punto de la máquina.

**Paso 3** Contactará contigo para acordar la fecha y hora de entrega.

**Paso 4** Además, te explicará su funcionamiento para resolver cualquier duda que puedas tener.

También estamos presentes en las redes sociales, desde donde puedes comunicarte con nosotros y compartir con otros usuarios















## **MOTOAZADAS**



#### SIEMPRE BAJO CONTROL

Motoazadas con tecnología que trabaja para ti. Las características flexibles incluyen hasta 6 marchas hacia adelante, lo que le permite cambiar su velocidad para que coincida con las demandas de sus condiciones, ancho de trabajo ajustable, que se adapta a las especificaciones de su espacio, y control de embrague Honda que le brinda un control direccional preciso.

#### TECNOLOGÍA DE 4 TIEMPOS

Nuestros motores de 4 tiempos ultra confiables ofrecen bajo consumo de combustible, bajas emisiones y bajo nivel de ruido del motor, por lo que son amigables con el medio ambiente y con sus vecinos también. Con un alto par incluso a bajas revoluciones, puede conducir a través de la tierra más dura y nuestro mecanismo de descompresión garantiza que arranquen fácilmente en todo momento.

#### CAPACIDAD MULTIFUNCIÓN

Con nuestra gama de accesorios, su cultivador Honda se convierte en una auténtica máquina multifunción. Elija entre una desbrozadora de césped, aireador, escarificador, aporcador, arado o levantador de papas, todos los cuales han sido específicamente diseñados y construidos para complementar a la perfección tu motoazada.

### MOTOAZADAS HUERTO ECONÓMICO

No hace falta disponer de un gran terreno para disfrutar de los beneficios de tener un huerto. Motoazadas económicas polivalentes y robustas que permiten disfrutar de la horticultura durante muchos años sin incidencias. Con la fiabilidad y facilidad de uso propias que solo te garantiza el motor Honda.



FG 320

<sub>720€</sub> 650€		
	Sí	
	Sí	
	81 cm	
	1 adelante	
	Tensor correa	
	GP 160	



Motor	
Embrague	
Velocidades	
Ancho de trabajo	
Manillar ajustable en altura	

Motor
Embrague
Velocidades
Ancho de trabajo
Manillar ajustable en altura
Manillar ajustable lateralmente

2000	
Sí	
92 cm	
1 adelante	
Tensor correa	
GP 160	

777€ 699€

**PROMO** 



FG 330

GP 160
Tensor correa
2 adelante / 1 atrás
60 / 81 cm
Sí
Sí

889€ 799€



GP 160
Tensor correa
2 adelante / 1 atrás
92 cm
Sí

870€

Motor

**Embrague** 

Velocidades

Ancho de trabajo

Manillar ajustable en altura

### ESCOGE ENTRE LA MÁS AMPLIA GAMA

### MOTOAZADAS DE JARDÍN Y HUERTO URBANO

Diseñadas para su uso en jardinería, para parterres y jardines particulares o para un uso más intensivo por parte de jardineros profesionales. Son ligeras y fáciles de transportar. Manillares plegables y peso reducido que permite cargar y transportar la máquina fácilmente en el maletero de un vehículo.



Accesorio escarificador 162€ Accesorio cortabordes 121€

### MOTOAZADAS HUERTO MEDIANO

**Motoazadas 100% Honda original** que revolucionaron el mercado gracias a su cuidada ergonomía y facilidad de uso, así como por su fiabilidad legendaria para trabajar y a su amplísima gama de accesorios, perfecta para usuario particular o profesional. **Robustas transmisiones de aluminio, filtros de aire tipo snorkel y motor profesional Honda GX.** 



Motor	GX 160
Embrague	Tensor correa
Velocidades	1 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	92 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralmente	-
	1 398€

GX 160	
Tensor correa	
2 adelante / 1 atrás	
92 cm	
Sí	
Sí	


1.654€

GX 160	
Tensor correa	
3 adelante / 1 atrás	
94 cm	
Sí	
Sí	
2.570€	

### DE MOTOAZADAS ORIGINALES HONDA

### MOTOAZADAS HUERTO GRANDE

La gama más polivalentes de Honda, gracias a su reductora no hay labor o accesorio que pueda resistirse, permitiendo adaptar la velocidad del eje a cualquier necesidad con un total de 6 marchas (más la marcha atrás) te aseguran el éxito en cualquier tipo de huerto,







Motor	GX 160
Embrague	Tensor correa
Velocidades	6 adelante / 2 atrás
Ancho de trabajo	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralmente	Sí
	7.065.0
	7.000

GX 160
Tensor correa
6 adelante / 2 atrás
94 cm
Sí
Sí

3.065€

3.475€

### MOTOAZADAS HUERTO CÓMODO Y MOTOCULTOR

Las motoazadas FF y FR750 tienen un sistema de fresa exclusiva con contrarotación y ruedas independientes, facilitando el control en terrenos duros o complicados. **Son perfectas para el aficionado exigente o profesional que quiere trabajar el huerto con la** 



	TO ZEO
FF 500	FR 750

Motor	GXV 57
Embrague	Zapatas
Velocidades	3 desplazamiento / 2 labor / 1 atrás
Ancho de trabajo	29 / 45 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Desbloqueo de ruedas	Diferencial

3 desplazamiento / 2 labor / 1 atrás
36 / 55 cm
Sí
Diferencial

GCV 160

Zapatas

4.489€

Diferencial

GX 200

Tensor correa 2 desplazamiento / 1 labor / 1 atrás 51 cm

2.999€

3.880€

### **ACCESORIOS MOTOAZADAS**

**HONDA** 

¡Nunca pensaste que una máquina pudiera hacer tantas cosas! Antes de elegir tu accesorio original debes saber qué otros elementos son necesarios para su empleo.

Junto a cada accesorio encontrarás los iconos que identifican la necesidad o conveniencia de elementos complementarios al mismo.

Garantía y homologación: El control de calidad asegura un funcionamiento perfecto. Pensando en tí, certificamos y homologamos todos los accesorios, para que trabajes con paso seguro.




Contrapeso de ruedas. Equilibra de manera efectiva tu máquina evitando movimientos incómodos para un trabajo preciso.




Ruedas neumáticas. Con las ruedas neumáticas notarás menos rigidez a la hora de manejar tu máquina en terrenos muy duros.



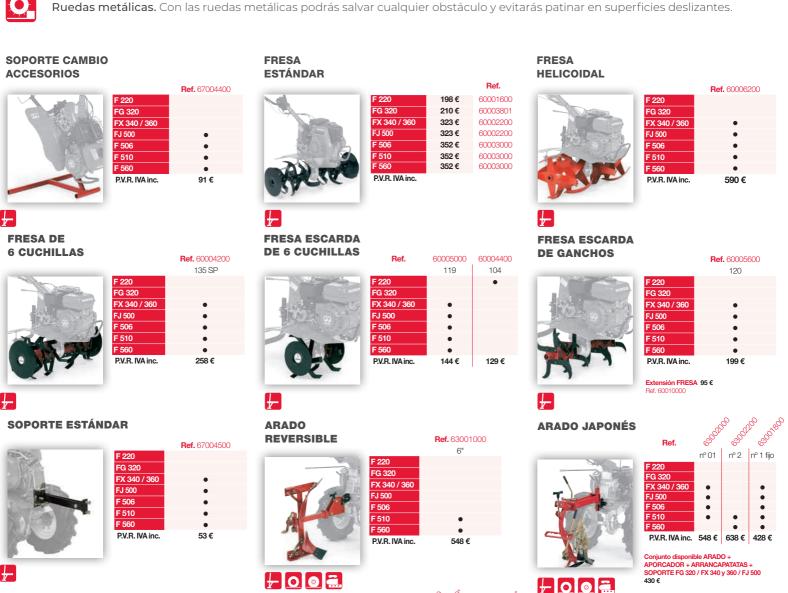






(E) (C) (D) (E) (C)	T-C
ON 3550 AM	FX
	FX
1 4 694 1	FX FX F3 F5 F5
A AMALIA	F 5
The state of the s	F 5
1	F 5
	P.\
	*In
	AP
	_

**APORCADOR** 





**BASTIDOR** 

**DE ARRASTRE** 



injunto disponible ARADO + APORCADOR + RANCAPATATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 430 €

### **ACCESORIOS MOTOAZADAS**

¿Qué necesitas? Te ofrecemos una gran variedad de herramientas.

Para acondicionar la tierra. Dejan la tierra a punto para la siembra: remueven, trituran y la dejan esponjosa, como la fresa y el arado.

Para las **labores de siembra**, como el acaballonador o el aporcador. Cuando la tierra ya está preparada, nos servirán para abrir y cerrar los surcos donde plantamos las semillas.

Para el mantenimiento del cultivo, como la fresa escarda. Evita el crecimiento de malas hierbas y mantiene el huerto en perfecto estado.




Contrapeso frontal. Compensarás el peso de los accesorios traseros de manera que notarás más agilidad a la hora de trabajar.



Enganche. Este elemento es necesario para poder acoplar a la máquina ciertos accesorios que lo requieren.



Soporte cambio accesorios. Es muy útil para levantar la motoazada y acoplar el accesorio que necesites.

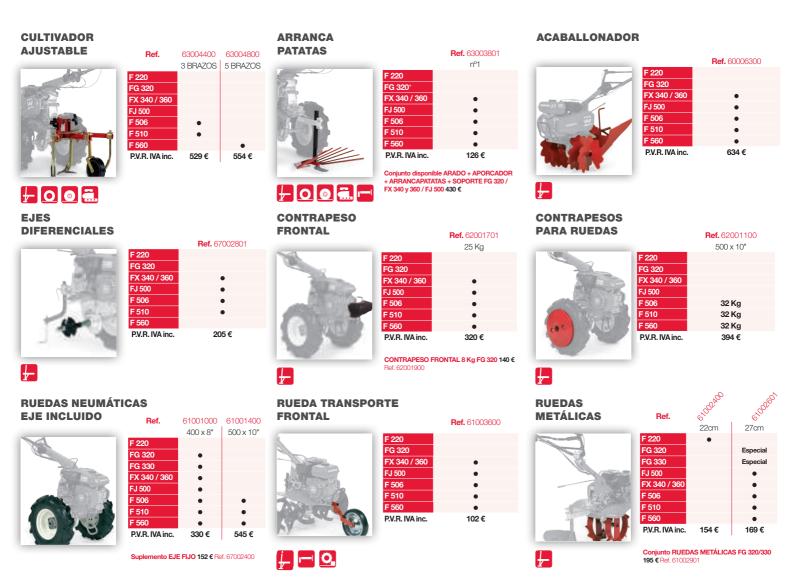







## CORTACÉSPEDES



#### ESTÁRTER AUTOMÁTICO

a las revoluciones correctas.

#### EMBRAGUE DE CUCHILLA ROTO-STOP®

No es necesario esperar a que el motor Detiene las cuchillas sin detener el motor, se caliente y el motor siempre funciona evitando arrancar el motor después de cada pausa.

#### RODILLO TRASERO

Brinda mayor equilibrio y control, y además da una terminación con el clásico efecto de césped rayado.

### TRANSMISIÓN



#### SMART DRIVE®

Regula la velocidad de manera progresiva y precisa, simplemente apoyando las manos en el manillar.

#### SELECT DRIVE®

Permite fijar una velocidad constante mientras se corta el césped, ofreciendo una experiencia más cómoda y relajada.

#### HYDROSTATIC DRIVE

Adapta la velocidad de avance a las necesidades de trabajo y dificultad del terreno, adaptándose a tu paso.



#### SISTEMA DE CUCHILLAS DE MICRO CORTE

doble de cuchillas, con un triturado más puede escoger entre mulching o recogida sin mulching, recogida o una combinación efectivo y optimizando el espacio de la bolsa.

#### VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING

El césped se corta muy fino con un sistema Simplemente ajustando una palanca se Permite cambiar entre los modos de la necesidad de acoplar ningún accesorio.

#### VERSAMOW™ VARIABLE MULCHING

de ambos mediante el Clip Director®.



#### **ACERO**

Chasis ligeros y a la vez altamente resistentes al deterioro por corrosión y por los rayos UV. En la gama IZY.

#### POLYSTRONG Y XENOY

Carcasas fuertes, duraderas y altamente resistenes a los rayos ultravioletas, a la corrosión y golpes. En la gama HRX.

#### ALUMINIO FUNDIDO

Dureza excepcionalmente relación a su peso y gran resistencia a la corrosión. En las gamas HRH y HRD.

### CORTACÉSPEDES HRG/HRN IZY HOBBY

La gama Honda IZY/HRN son **cortacéspedes seguros, cómodos y silenciosos, con buena estética y sobretodo muy fáciles de usar.** Estárter automático, excelente corte y recogida, con la fiabilidad de los mejores motores del mercado. **Arrancar, cortar y disfrutar del** 



IZY 41 P

**IZY 41 S** 

**BestSeller** 

**IZY 46 P** 

**HONDA** 

Motor	(	GCVx 145
Avance		Manual
Chasis		Acero
Bolsa	Te	la 42 litros
Ancho de corte		41 cm
Superficie de trabajo		500 m <sup>2</sup>
	<del>545€</del>	490€
	PROMO	Estárter automático

GCVx 145
Autopropulsado
Acero
Tela 42 litros
41 cm
800 m²

670€

Estárter automático Kit mulching opcional 164€

780€
800 m <sup>2</sup>
46 cm
Tela 50 litros
Acero
Manual
GCVx 145

Estárter automático



	839€
Superficie de trabajo	1.000 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	46 cm
Bolsa	Tela 50 litros
Chasis	Acero
Avance	Autopropulsado
Motor	GCVx 145

Estárter automático | Mulching Versamow™ Selective

GCVx 170
Autopropulsado
Acero
Tela 70 litros
53 cm
1.600 m <sup>2</sup>

1.219€

Estárter automático | Mulching Versamow™ Selective | Sistema Select Drive®

GCVx 170	
Autopropulsado	
Acero	
Tela 70 litros	
53 cm	
1.600 m <sup>2</sup>	

1.358€

Estárter automático | Mulching Versamow™ Selective | Sistema Select Drive® | Roto-Stop®

### CORTACÉSPEDES HRX AFICIONADO EXIGENTE

Diseñados para el aficionado exigente que busque el **máximo equipamiento para jardines medianos y grandes**. Doble cuchilla, clip director para un mulching variable, velocidad avance variable, embrague de cuchilla y carcasa de corte Polystrong o Xenoy **con 10 años** 

de garantía.

**HONDA** 



### HRX 476 VYE

**BestSeller** 



### HRX 476 HYE

Motor	GCVx 170
Avance	Variable (Select Drive®)
Chasis	Polystrong
Bolsa	Tela Dralon® 69 litros
Ancho de corte	47 cm
Superficie de trabajo	1.000 m <sup>2</sup>
	1598€

Estárter automático | Mulching Versamow™ Variable | Sistema

Select Drive® | Roto-Stop® | Sistema de micro corte GCVx 170
Hidrostático
Polystrong
Tela Dralon® 69 litros
47 cm
1.300 m²

1.738€

Estárter automático |Hidrostático Mulching Versamow™ Variable | Roto-Stop® | Sistema de micro corte



### HRX 537 VYE

Motor	GCVx 200
Avance	Autopropulsado
Chasis	Xenoy
Bolsa	Tela Dralon® 88 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	2.000 m <sup>2</sup>

1.838€



### HRX 537 HYE

GCVx 200	
Hidrostático	
Xenoy	
Tela Dralon® 88 litros	
53 cm	
2.000 m <sup>2</sup>	

1.990€

Estárter automático |Hidrostático Mulching Versamow™ Variable | Roto-Stop® | Sistema de micro corte

Estárter automático | Mulching Versamow™ Variable | Sistema Select Drive® | Roto-Stop® | Sistema de micro corte

### CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

Cortacéspedes que solo Honda puede ofrecer. Con todas las ventajas de nuestros cortacéspedes de gasolina pero con batería. Para cortar el césped sin renunciar a ninguna prestación, sin ruido y con baterías universales compatibles con toda la gama de batería.







**HONDA** 

וחו	/ /-	70	חע	
 IK)		/h	XK	BestSeller
II 17	<b>\ +</b> /	U	ΛU	<b>BestSeller</b>

Motor
Avance
Chasis
Bolsa
Ancho de corte
Superficie de trabajo

Eléctrico DC sin escobillas 1 kW
Manual
Acero
Tela 41 litros
41 cm
350 m²
765€*

Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW
Autopropulsado
Acero
Tela 46 litros
46 cm
650 m <sup>2</sup>

980€\*

\*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29 Mulching Versamow™ Selective

1.660€*
650 m²
47 cm
Tela Dralon® 75 litros
Polystrong
Variable (Select Drive®)
Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW

\*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29 Mulching Versamow™ Variable Sistema Select Drive® Modo silencioso

### CORTACÉSPEDES HRD/HRH PROFESIONALES

\*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29

Con especificaciones profesionales para los trabajos más duros. Es la gama ideal para los profesionales de la jardinería que trabajan sin descanso y necesitan una máquina que siga su ritmo. Es el cortacésped preferido de los jardineros profesionales, que la utilizan 8 horas diarias, por su robustez, fiabilidad y polivalencia.







### HRD 536 HXE



Roto-Stop®

Kit mulching opcional 137€

HRH 536 HXE

GXV 160 Hidrostático Aluminio Tela Dralon® 83 litros



וחו	LEOO	OVE
HKŀ	1536	IIXE



Motor
Avance
Chasis
Bolsa
Ancho de corte
Superficie de trabajo

Motor	GXV 160
Avance	Hidrostático
Chasis	Aluminio
Bolsa	Tela Dralon® 80 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	2.000 m <sup>2</sup>

2.435€

27606
5.000 m <sup>2</sup>
53 cm

**Z./りUモ** 

Roto-Stop® Kit mulching opcional 137€

GXV 160
Hidrostático
Aluminio
Tela Dralon® 83 litros
53 cm
5.000 m <sup>2</sup>
2 000

2.878€





## **GRANDES EXTENSIONES**



#### VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING

y fácil, simplemente moviendo la palanca al lado del asiento.

#### **OPTIFLOW**

Permite que el cambio entre muching y recogida sea rápido, Combina una potente aspiración con el control de la turbulencia, para reducir la pérdida de potencia, ruido y atascos.



#### CORTE SINCRÓNICO DE CUCHILLA

Las cuchillas tienen un área de corte superpuesta para una mayor precisión al cortar y un corte más consistente cada vez.



#### VACIADO ELÉCTRICO DE LA BOLSA DE RECOGIDA

Con apretar un simple botón se vacía el césped recogido. Descarga automática, sencilla, limpia y sin esfuerzo.



#### INDICADORES MULTICOLOR

Múltiples indicadores a todo color, situados en puntos clave de la máquina y conectados a un panel electrónico.

#### SOPORTE PARA SMARTPHONES Y CARGADOR USB

¡Como en los coches! Añadimos un soporte para tu smartphone y un puerto USB para que puedas cargarlo.

### CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

Para cortar el césped del jardín con la máxima comodidad y fiabilidad que solo el líder puede ofrecer. **Motores bicilíndricos sobredimensionados, Optiflow para la mejor recogida, cambio hidrostático, embrague electromagnético...** Nadie puede competir con los cortacéspedes de asiento Honda.



### HF 2317 HME BestSeller

**HONDA** 

MotorGCV 530VelocidadesHidrostáticoDispositivos de seguridadParo motorEmbrague de cuchillaElectromagnéticoAncho de corte92 cmSuperficie de trabajo7.500 m²

6.045€

Optiflow | Bicilíndrico Kit deflector opcional 1056 Enganche remolque 566 Kit mulching opcional (sin cuchilla) 856 Kit mulching opcional (con cuchilla) 1456



#### **HF 2417 HME**

Motor	GCV 530		
Velocidades	Hidrostático		
Dispositivos de seguridad	Paro motor		
Embrague de cuchilla	Electromagnético		
Ancho de corte	102 cm		
Superficie de trabajo	12.000 m <sup>2</sup>		

### 7.515€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
Kit deflector opcional 105€
Enganche remolque 56€



## Motor Velocidades Dispositivos de seguridad Embrague de cuchilla Ancho de corte Superficie de trabajo

GCV 530	
Hidrostático	
Paro motor	
Electromagnético	
102 cm	
14.000 m²	

**HF 2417 HTE** 

### 8.080€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow |
Asistencia eléctrica vaciado recogedor
Kit deflector opcional 105€
Enganche remolque 56€

### CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

**HONDA** 

Los cortacéspedes de asiento más potentes con motor bicilíndrico profesional GXV 690, 122 centímetros de ancho de corte y el máximo equipamiento: indicador digital, cargador USB, mulching selectivo, reposabrazos... ¡Como conducir un coche!



### HF 2625 HME

Motor	GXV 690	Embrague de cuchilla	Electromagnético
Velocidades	Hidrostático	Ancho de corte	122 cm
Dispositivos de seguridad	Paro motor	Superficie de trabajo	18.000 m <sup>2</sup>

### 8.630€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
Kit deflector opcional 105€
Enganche remolque 56€



### HF 2625 HTE

Motor	GXV 690	Embrague de cuchilla	Electromagnético
Velocidades	Hidrostático	Ancho de corte	122 cm
Dispositivos de seguridad	Paro motor	Superficie de trabajo	22.000 m <sup>2</sup>

### DESBROZADORAS DE RUEDAS

Las desbrozadoras de ruedas Honda son máquinas potentes y fiables, ideales para profesionales que necesitan limpiar y mantener grandes áreas de la manera más sencilla y segura. Especialmente diseñadas para trabajar con hierba alta y densa, o incluso con



Motor	GCVx 200
Avance	Autopropulsado
Transmisión	Variable
Velocidad de avance	De 2,5 a 4,3 Km/h
Material chasis	Acero
Ancho de corte	51 cm
	1778€

GCVx 200
Autopropulsado
Variable con marcha atrás
De 1,7 a 3,8 Km/h
Acero
53 cm

2.848€

Cadena 195€ Ruedas frontales giratorias 462€

GCVx 340	
Autopropulsado	
Variable con marcha atrás	
De 1,7 a 3,8 Km/h	
Acero	
63 cm	

5.450€

Cadena 236€
Cuchilla césped 118€

Ruedas frontales giratorias 330€ Ruedas antipinchazos 405€



**UM 536** 

Ancho de corte	Acero 53 cm
Transmisión Material chasis	2 velocidades  Acero
Avance	Autopropulsado
Motor	GXV 160



GXV 160

Autopropulsado

Hidrostático (de 1,4 a 3,6 Km/h)

Acero

61 cm

4.620€







## ROBOT CORTACÉSPED



#### APLICACIÓN SMARTPHONE

Configura Miimo fácilmente con la intuitiva app Mii-Monitor y conéctate vía Bluetooth.

#### **FUNCIONA CON ALEXA**

Gestiona los modelos Live fácilmente con tu voz desde un altavoz inteligente.

#### **ANTIROBO**

Protegido mediante PIN, se detiene y suena una alarma cuando no toca el suelo.



#### TECNOLOGÍA PLACE & MOW

Corta áreas seleccionadas y concretas, como por ejemplo debajo de los muebles.



#### TECNOLOGÍA MAP & MOW

Corta de manera inteligente. Mapea el jardín, calcula su tamaño y crea un calendario.



#### AJUSTE DE ALTURA DE CORTE

Ajusta automática y fácilmente la altura de corte entre 20-60mm.



#### **IMPERMEABILIDAD**

La gama Honda Miimo es completamente impermeable y trabaja incluso con Iluvia.



#### MICROMULCHING

Fertiliza mientras trabaja: corta finamente la hierba y las dispersa de manera uniforme.



#### AJUSTE DEL TIEMPO Y DEL CORTE

En función de la estación y las condiciones de la hierba, adapta el corte a sus necesidades.



#### INSTALACIÓN FLEXIBLE

Ya sea debajo de un arbusto, en una estrecha franja de hierba o una esquina pequeña.



Detención de las cuchillas cuando detectan cualquier elevación u objeto.



#### SENSOR DE IMPACTO Y ELEVACIÓN SUAVE EN PENDIENTES Y TERRENOS IRREGULARES

Miimo corta en pendientes de hasta 47% gracias a su alto nivel de tracción y agarre.



#### SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA

Se dirige a la estación para recargar, antes de volver directamente al trabajo.



#### TECNOLOGÍA DE GIRO SUAVE

Exclusiva Honda. Se aleja del cable delimitador sin detenerse, optimizando el corte.



#### NUEVA SISTEMA MULTI MIIMO

Gestiona grandes áreas de césped juntando a varios robots cortacésped Milmo.

Accesorio Multi Miimo (incluye transformador) 816€

### ROBOTS CORTACÉSPED HONDA MIIMO

Miimo es el compañero perfecto para mantener un césped siempre perfecto. Robots autónomos, fiables y seguros. Con selección de altura de corte y programación por zonas. Hay un Milmo para cada necesidad y cada jardín.



### **HRM 40**

1.165€ 1.049€

Ideal para jardines más uniformes

inteligente | Tecnología Place & Mow

y con menos obstáculos | Corte

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAI)	445x364x202 mm
Altura de corte	30-50 mm
Ancho de corte	190 mm
Tiempo de carga	45 min.
Inclinación máxima	15° / 27%
Superficie de trabajo	Hasta 400m² / Perímetro de hasta 250 m
Conectividad	-

**PROMO** 



### HRM 40 Live

Eléctrico batería Li-ion
445x364x202 mm
30-50 mm
190 mm
45 min.
15° / 27%
Hasta 400m² / Perímetro de hasta 250 m

Mii Monitor 40 GSM

1.399€ 1.259€

**PROMO** 

Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos | Funciona con Alexa | Corte inteligente | Tecnología Place & Mow



**HONDA** 

### HRM 70 Live

Eléctrico batería Li-ion
445x364x202 mm
30-50 mm
190 mm
60 min.
15° / 27%
Hasta 700m² / Perímetro de hasta 350 m
Mii Monitor 70 GSM

1.629€ 1.469€

**PROMO** 

Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos | Funciona con Alexa | Corte inteligente | Tecnología Place & Mow



### HRM 310

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAI)	635x550x287 mm
Altura de corte	20-60 mm
Ancho de corte	220 mm
Tiempo de carga	30 min.
Inclinación máxima	24° / 45%
Superficie de trabajo	Hasta 1500m² / Perímetro de hasta 400 m
Conectividad	-
	170 <i>/.£</i>

1.982€ 1./84€

**PROMO** 

Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos



### HRM 520

Eléctrico batería Li-ion
635x550x287 mm
20-60 mm
220 mm
60 min.
24° / 45%
Hasta 3.000m² / Perímetro de hasta 800 m

2.443€ 2.199€

**PROMO** 

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado

con manguera



### HRM 3000

Eléctrico batería Li-ion
710x550x301 mm
20-60 mm (eléctrico)
250 mm
45 min.
25° / 47%
Hasta 4.000m² / Perímetro de hasta 1000 m
Bluetooth

3.498€ 3.149€

**PROMO** 

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Permite lavado directo con manguera

### HRM 3000 Live

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAI)	710x550x301 mm
Altura de corte	20-60 mm (eléctrico)
Ancho de corte	250 mm
Tiempo de carga	45 min.
Inclinación máxima	25° / 47%
Superficie de trabajo	Hasta 4.000m² / Perímetro de hasta 1000 m
Conectividad	Mii Monitor 3G / 4G

4.060€ 3.654€









## HAND HELD HERRAMIENTAS DE MANO















En la actualidad, los motores Honda mini 4 tiempos, GX25 (25cc), GX35 (35cc) y GX50 (50cc) son los más ligeros y compactos de su clase e incorporan la más avanzada tecnología. El mayor ratio potencia/peso de su categoría con una máxima eficiencia a menor régimen, para trabajar mejor en aquellas tareas que exijan mayor precisión. Bajo nivel de emisiones, consumo, ruido y vibraciones. Honda cumple ya con las más estrictas normativas medioambientales, que son de obligado cumplimiento desde el 2006, utilizando materiales reciclables. Fácil arranque, hasta un 45% menos de esfuerzo en relación a productos similares.

#### TRABAJAN TAN DURO COMO TÚ

Diseñada en torno a nuestra reconocida tecnología de motores de 4 tiempos, nuestra gama de gasolina es lo suficientemente potente como para asumir las tareas más desafiantes en los entornos más difíciles. Fiables, duraderos y de funcionamiento eficiente, los motores de gasolina Honda que impulsan nuestras herramientas de mano son tan fáciles de usar que han satisfecho a millones de clientes en todo el mundo.

#### DISEÑO COMPACTO

Para un uso y almacenamiento flexibles, un sistema de lubricación por bombeo con eslinga giratoria proporciona un flujo constante de lubricación independientemente de la posición del motor.

#### ALTA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

Un depósito de combustible optimizado y un bajo consumo de combustible, de 0,54 litros/hora a máxima potencia, significa que estos motores eficientes ofrecen un tiempo de funcionamiento impresionantemente largo entre recargas.

#### SISTEMA DE DESCOMPRESIÓN

El GX25 y el GX35 están equipados con un sistema de descompresión mecánica y un volante superligero para garantizar que sus motores arranquen sin problemas, con el mínimo esfuerzo, en todo momento.

#### LUBRICACIÓN 460º

Para un uso y almacenamiento flexibles, un sistema de lubricación por bombeo con eslinga giratoria proporciona un flujo constante de lubricación independientemente de la posición del motor.

### **DESBROZADORAS**

El secreto está en el motor. Solo el mayor fabricante de motores del mundo puede ofrecer desbrozadoras con un mini motor de 4 tiempos. Sin mezcla, sin humos, con menos emisiones y arrancan siempre a la primera.



### UMK 425 LE BestSeller

### UMK 425 UE <

### UMK 435 LE BestSeller

### **UMK 435 UE**

-	4

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Diámetro de tubo	24 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Simple
Peso en seco	6,20 Kg (sin accesorio)

515€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés Kit podadora opcional 470€ Kit cortasetos opcional 470€

GX 25	
25 c.c.	
24 mm	
Doble	
Doble	
6,50 Kg (sin accesorio)	

565€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble

GX 35	GX 35
35 c.c.	35 c.c.
26 mm	26 mm
Doble	Doble
Simple	Doble
7,30 Kg (sin accesorio)	7,60 Kg (sin accesorio)

694€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés Kit podadora opcional 470€ Kit cortasetos opcional 470€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble

760€



Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Simple
Peso en seco	7,80 Kg (sin accesorio)

898€

GX 50	
47,9 c.c.	
26 mm	
Doble	
Doble	
8,10 Kg (sin accesorio)	

970€

GX 50
47,9 c.c.
28 mm
Doble
Doble
9,00 Kg (sin accesorio)

1.148€

### **CORTASETOS**

**HONDA** 

Para mantener a raya los setos de una manera fácil y agradable. Ofrecen un corte de alta precisión y una comodidad de manejo excepcional, ya que gracias a su motor mini 4 tiempos se reducen drásticamente las emisiones y se eliminan los olores del aceite quemado, importantísimo en máquinas como éstas, que trabajan cerca de la cara del usuario.



### DESBROZADORA DE MOCHILA

Ligera y cómoda. Especial para trabajar en



Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Simple
Peso en seco	10,80 Kg

1.069€

### **SOPLADOR**

Sin humos, con menos ruido y contaminación y con la garantía de que **arrancara a la primera**.



PROMO

### HERRAMIENTA MULTIUSOS VERSATOOL

La llave inglesa del jardín: un solo motor y la posibilidad de adjuntarle el accesorio necesario para cada ocasión o tarea. Ya sea una desbrozadora, una podadora de altura, un soplador o un cortasetos... Una sola máquina para tener un jardín impecable, desde el césped hasta los árboles y arbustos.



### UMC 425 E

586€

Motor

Cilindrada

Diámetro de tubo

Peso en seco

#### GX 25 25 c.c. 24 mm 5,60 Kg (sin accesorio)

### **UMC 435 E**

GX 35
35 c.c.
26 mm
6,40 Kg

647€

### **REGENERADORES**

**HONDA** 

Cómo mantener el césped sano: la regeneración del césped consiste en pasar el regenerador, el cual gracias a sus cuchillas flotantes va sacando las hojas muertas y el fieltro que se ha ido acumulando debido a los restos vegetales (tierra, restos de raíces y de hojas) y que

impiden que el agua y el abono se filtren correctamente y que el césped se airee.







RH 370

Motor GP 160 Avance Manual Material chasis Acero Dispositivo de seguridad Paro motor Ancho de corte 36 cm 1.129€

RH 390

GP 160	
Manual	
Acero	
Embrague cuchilla	
33 cm	

UX 160	
Manual	
Acero	
Embrague cuchilla	
43 cm	

1.690€

1.440€

### BARREDORA PARA CÉSPED ARTIFICIAL / ASPIRADOR

**BestSeller** 

La barredora FG201B permite mantener el césped artificial o pista de pádel en perfecto estado. El aspirador AS100 es ideal para mantener jardines y otras zonas limpias de hojas, suciedad, polvo...







**RH700** 

Motor	GX 200
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Dispositivo de seguridad	Embrague cuchilla
Ancho de trabajo	60 cm

2.360€

Motor
Embrague
Velocidades
Ancho de trabajo
Con versión cepillo estándar

·	·
Con versión cepillo estándar	Con versión cepillo duro
Ancho de trabajo	60 cm
Velocidades	1 velocidad
Embrague	Centrífugo
Motor	GXV 50

2.070€ 2.144€

Motor	GX 160
Cilindrada	163 c.c.
Caudal máximo	6.900 m³/h
Capacidad de la bolsa	230 litros
Peso en seco	68 Kg

2.860€

### **ACCESORIOS DESBROZADORAS**

El hilo redondo es económico y ofrece un buen rendimiento. Por otro lado, el hilo tipo Silent es silencioso, evita las vibraciones y es más resistente. Finalmente, el hilo 10 puntas es exclusivo de Honda, de corte y rendimiento profesional para unos acabados perfectos.

		REDONDO	SILENT	10 PUNTAS
DIÁMETRO	LONGITUD	REF.	REF.	REF.
	20 m	72511-VF9-020RLBL	72511-VF9-020SLBL	72511-VF9-020WXBL
1,6 mm	60 m	72511-VF9-060RLBL	72511-VF9-060SLBL	72511-VF9-060WXBL
	105 m	-	-	72511-VF9-105WXBL
	18 m	72511-VF9-018RLGR	72511-VF9-018SLGR	72511-VF9-018WXGR
2,00 mm	65 m	72511-VF9-065RLGR	72511-VF9-065SLGR	72511-VF9-065WXGR
	130 m	-	-	72511-VF9-130WXGR
	15 m	72511-VF9-015RLOR	72511-VF9-015SLOR	72511-VF9-015WXOR
2.4 mm	45 m	72511-VF9-045RLOR	72511-VF9-045SLOR	72511-VF9-045WXOR
2,4 111111	90 m	72511-VF9-090RLOR	72511-VF9-090SLOR	72511-VF9-090WXOR
	180 m	-	-	72511-VF9-180WXOR
	12 m	72511-VF9-012RLRE	72511-VF9-012SLRE	72511-VF9-012WXRE
0.7	35 m	72511-VF9-035RLRE	72511-VF9-035SLRE	72511-VF9-035WXRE
2,7 mm	70 m	72511-VF9-070RLRE	72511-VF9-070SLRE	72511-VF9-070WXRE
	140 m	-	-	72511-VF9-140WXRE
	10 m	72511-VF9-010RLYE	72511-VF9-010SLYE	72511-VF9-010WXYE
3,0 mm	30 m	72511-VF9-030RLYE	72511-VF9-030SLYE	72511-VF9-030WXYE
3,0 111111	60 m	72511-VF9-060RLYE	72511-VF9-060SLYE	72511-VF9-060WXYE
	120 m	-	-	72511-VF9-120WXYE
	8 m	72511-VF9-008RLWH	72511-VF9-008SLWH	72511-VF9-008WXWH
3,3 mm	25 m	72511-VF9-025RLWH	72511-VF9-025SLWH	72511-VF9-025WXWH
3,3	50 m	72511-VF9-050RLWH	72511-VF9-050SLWH	72511-VF9-050WXWH
	100 m	-	-	72511-VF9-100WXWH

### HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE CORTE

Los accesorios Honda son de calidad profesional y están fabricados con los mismos estándares que todos nuestros productos. Honda dispone de una amplia gama consumibles y accesorios originales que te permitirán obtener el máximo rendimiento de tu máquina.

CABEZALES	
MANUALES	REF.
Para la gama UMT y UMK 422/431. Puede usar hilo de todos los grosores.	72560VF9C12
Para la gama UMS. Puede usar hilo de todos los grosores.	72560VJ5C10HE (UMS 425 E)
SEMIAUTOMÁTICOS	REF.
Para la gama UMS. Puede usar hilo de todos los grosores.	72560VF9C41EX
Para UMK 422/431/450. Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor.	72560VL1631   06725VJ5305 (Incluye arandela)
UNIVERSAL NB 5 para UMK 425/435/450. Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor.	72560VR4E21
PROTECTOR ANTIATASCOS PARA CABEZALES	REF.
Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión. Válido para cabezales estándar de Honda.	59500100
SIERRAS	REF.
60 Dientes y versión tungsteno (Multiusos).	58002700



#### HILO DE NAILON

Hilo de nailon presentado en display, donut y bobina, de distintos diámetros. Alta calidad, mejor resultado y más duradero. Ideal para trabajos duros y malezas en zonas rurales o espacios verdes. Aconsejado para particulares y profesionales.



#### CABEZAL MANUAL

Prácticos, económicos y fáciles de manejar. Adecuado para todo tipo de limpieza en jardines, zonas verdes y bosque. Un modelo de 8 hilos especial para trabajos en zonas de olivares.



#### CABEZAL SEMIAUTOMÁTICO

El más cómodo para trabajar, al expulsar la cantidad de hilo necesaria con un ligero golpe en el suelo. Ideal para los profesionales con muchas horas de trabajo continuo.



#### CUCHILLA PROTECTORA ANTIATASCOS PARA CABEZALES

Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión.



#### SIERRA CIRCULAR

Sierra en acero, especial para cortar arbustos, troncos leñosos y todo tipo de limpieza en zonas forestales. Disponible versión especial multiusos con dientes de carburo de tungsteno.

# BATERIA Las herramientas de jardinería tecnología. Increíblemente ligera un mayor control del trabajo. Il autonomía. La gama de batería usuario un trabajo seguro, confo

Las herramientas de jardinería Honda son máquinas robustas, potentes y de alta tecnología. Increíblemente ligeras, silenciosas y fáciles de usar, ofreciendo al usuario un mayor control del trabajo. Disponen de una batería común de 36V de gran autonomía. La gama de batería de Honda tiene todo lo necesario para garantizar al usuario un trabajo seguro, confortable y eficiente ja la vez que ecológico!















La tecnología Clever Thermo Smart, rendimiento y durabilidad de principio a fin.



#### **RESISTENTES AL AGUA**

¡Para no parar de trabajar aunque lluev¡ Certificación IPX4 de impermeabilida para cualquier condición climática.



#### CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Para resistir golpes, caídas y todo lo que les echen por delante. Máquinas diseñadas para resistir.

		AUTONOMÍA / SUPERFICIE DE TRABAJO					
	MODELO	Batería 4.0Ah		Batería 4.0Ah Batería 6.0Ah		Batería 9.0Ah	
	IZY-ON 41 P	$350 \text{ m}^2$		-		-	
CORTACÉSPED	IZY-ON 46 S	-		400 m <sup>2</sup>		650 m²	
	HRX 476 XB	-		400 m <sup>2</sup>		650 m²	
DESBROZADORA	HHT 36 AXB	33 min. hilo	60 min. disco	50 min. hilo	90 min. disco	75 min. hilo	135 min. disco
SOPLADOR	HHB 36 AXB	12 min		18 min		27 min	
CORTASETOS	HHH 36 AXB	56 min		84 min		126 min	

MODELO DE BATERÍA
TIEMPO DE CARGA

4.0 Ah
35 min
6.0 Ah
55 min
9.0 Ah
77 min

### BATERÍAS Y CARGADOR



DP 3640 XA 4Ah

Batería	36 V de iones de litio
Peso	1,30 Kg
Refrigeración	Tecnología patentada
Protección	IPX1
Equipamiento	Indicador de carga led

247€



DP 3660 XA 6Ah

36 V de iones de litio
1,30 Kg
Tecnología patentada
IPX1
Indicador de carga led

354€



DP 3690 XA 9Ah

36 V de iones de litio
2,30 Kg
Tecnología patentada
IP56
Pantalla LCD

734€



CV XA EM 8A

Velocidad de carga	
4,0 Ah	35 min.
6,0 Ah	55 min.
9,0 Ah	77 min.
Equipamiento	Indicador de carga

118€

Refrigeración extra con cuerpo de aluminio antishock

### MÁQUINAS DE BATERÍA

Para disfrutar de la fiabilidad de Honda pero ahora con un motor eléctrico sin escobillas. Robustas baterías compatibles con todas las herramientas necesarias para mantener tu jardín de la forma más sencilla y silenciosa.



Motor
Avance
Chasis
Bolsa
Ancho de corte
Superficie de trabajo
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Eléctrico DC sin escobillas 1 kW
Manual
Acero
Tela 41 litros
41 cm
350 m <sup>2</sup>
765€*

\*Precio sin batería ni cargador

Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW
Autopropulsado
Acero
Tela 46 litros
46 cm
650 m <sup>2</sup>

980€\*

\*Precio sin batería ni cargador Mulching Versamow™ Selective

Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW	
Variable (Select Drive®)	
Polystrong	
Tela Dralon® 75 litros	
47 cm	
650 3	

1.660€\*

\*Precio sin batería ni cargador Mulching Versamow™ Variable Sistema Select Drive® Modo silencioso



Motor	Eléctrico DC sin escobillas
Ancho de corte	44 cm
Velocidad	Variable
Hilo	2,4 mm
Peso (sin batería)	6,50 Kg

-,9
<sub>870€</sub> 783€*
PROMO

\*Precio sin batería ni cargador

Motor	Eléctrico DC sin escobillas
ongitud de corte	60 cm
Γipo de cuchillas	Doble cara
Paso de cuchilla	35 mm
Peso (sin batería)	5,00 Kg

<sub>828€</sub> 746	€*
PROMO	

\*Precio sin batería ni cargador

HHH 36 AXB

HHB 36 AXB

Motor	Eléctrico DC sin escobillas
Velocidad	Variable
Caudal de aire	860 m³/h tubo redondo / 730 m³/h plano
Velocidad del aire	65 m/s tubo redondo / 68 m/s plano
Peso (sin batería)	2,60 Kg

526€ 474€\*

Incluye cinturón portabatería **PROMO** 

\*Precio sin batería ni cargador

### BIOTRITURADORAS DOMÉSTICAS

¡Hacer compost con los restos del jardín nunca fue tan sencillo! Disminuye drásticamente el volumen de residuos con nuestras biotrituradoras diseñadas para un uso fácil, cómodo y seguro.







BIO 3000

BIO 175 E

Eléctrico Manual Asa y ruedas 4 cm 1 fija y 6 flotantes 2 m³/h (según tipo de rama) 53 Kg

BIO 180

**BestSeller** 

Motor	Eléctrico
Alimentación	Automática
Sistema de transporte	Asa y ruedas
Diámetro máximo de corte	4,5 cm
Número de cuchillas	Piñón dentado y contracuchilla
Capacidad de trabajo	-
Peso en seco	23,5 Kg
	396€

1.620€

Astilladora

Astilladora | Corte combinado

GX 160	
Manual	
Asa y ruedas	
4 cm	
1 fija y 6 flotantes	
2 m³/h (según tipo de rama)	
60 Kg	

2.010€ 1.810€

**PROMO** 

Astilladora | Corte combinado

### **BIOTRITURADORAS PROFESIONALES**

Una amplia gama de biotrituradoras perfectas para el profesional entre la que poder encontrar el modelo más adecuado para cada necesidad en función del sistema de corte y su capacidad de trabajo.







BIO 320

BIO 375

**BIO 375 FE** 

Motor	GX 270
Alimentación	Manual
Sistema de transporte	Asa y ruedas
Diámetro máximo de corte	8 cm
Número de cuchillas	2 fijas
Capacidad de trabajo	3 m³/h (según tipo de rama)
Peso en seco	128 Kg
	4.298€

GX 390
Manual
4 ruedas y manillar
8 cm astilladora / 4 cm desfibradora
2 fijas y 18 flotantes
7 m³/h (según tipo de rama)
225 Kg

6.970€

261 Kg	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
7 m³/h (según tipo de rama)	
2 fijas y 18 flotantes	
8 cm astilladora / 4 cm desfibradora	
remolque homologado	
Manual	
QV 230	

Astilladora Kit transporte frontal 365€

Astilladora | Desfibradora Remolgue homologado 2.740€

### BIOTRITURADORAS PROFESIONALES DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

Nuestra gama de biotrituradoras con sistema de alimentación hidráulica facilitan enormemente triturar gran cantidad de restos de poda, por lo que son **perfectas para mantenimientos municipales o empresas forestales**. Motores bicilíndricos GX con **3 años de** 



### BIO 510

12.690€

**HONDA** 

Motor	GX 390	
Alimentación	Hidráulica	
Sistema de transporte	remolque homologado a 80 Km/h	
Diámetro máximo de corte	12 cm	
Número de cuchillas	4 fijas	
Capacidad de trabajo	7 m³/h (según tipo de rama)	
Peso en seco	350 Kg	

Astilladora



### BIO 650

Motor	GX 630	
Alimentación	Hidráulica	
Sistema de transporte	remolque homologado a 80 Km/h	
Diámetro máximo de corte	12 cm	
Número de cuchillas	2 fijas reversibles	
Capacidad de trabajo	10 m³/h (según tipo de rama)	
Peso en seco	460 Kg	

21.760€

Astilladora Sistema no-stress opcional 2.260€



### **BIO 750 KAS**

Motor	GX 690
Alimentación	Hidráulica 2 rodillos
Sistema de transporte	remolque homologado a 80 Km/h
Diámetro máximo de corte	14 cm
Número de cuchillas	2 fijas reversibles
Capacidad de trabajo	12 m³/h (según tipo de rama)
Peso en seco	570 Kg
	28.695€

Astilladora | Sistema no-stress incluido







## MOTOBOMBAS

#### LA IMPORTANCIA DE DISPONER DE UNA MOTOBOMBA

La motobomba es la solución perfecta si necesitas trasvasar agua de un lugar a otro. Se trata de una máquina alimentada por gasolina que es capaz de aspirar y mover grandes cantidades de agua de manera autónoma. Las motobombas son muy útiles para actividades como la jardinería o la huerta. Son perfectos para equipos de emergencias, bomberos o policía, así como para los profesionales de la agricultura, construcción e industriales en general.

#### UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

El agua es un bien escaso y es nuestra obligación hacer un uso racional de la misma. Gracias a las motobombas Honda podrás trasvasar agua de un lugar a otro sin riesgo de pérdidas. Además, podrás llevarla donde se necesite y optimizar su utilización.



### MOTOBOMBAS DE CAUDAL

Las motobombas Honda marcan la diferencia, autoaspirantes para un uso sencillo, siempre listas para el trasvase de grandes caudales agua dulce y la garantía del líder, gracias a nuestros robustos motores y bombas.



Motor

Aspiración

Elevación máxima

Caudal máximo

Diámetro de entrada

Diámetro de salida

Peso en seco

GX 25

8 m

7.200 l/h

25 mm

6,10 Kg


**PROMO** 

594€ 534€

GX 120
7,5 m
32 mm
37.200 l/h
50 mm
50 mm
21 Ka

639€ **575€** 







14/	חח	י חו	VТ
W	В3	Œ.	ΧІ
V V I	u u	U,	/\ I

Matan	0.4350
Motor	GX 160
Aspiración	7,5 m
Elevación máxima	23 mm
Caudal máximo	66.000 l/h
Diámetro de entrada	80 mm
Diámetro de salida	80 mm
Peso en seco	27 Kg
	698€

۱۸	ΙY	15	Т
V١	VΛ	-IO	

GXH 50
8 m
37 mm
16.800 l/h
40 mm
40 mm
9 Kg

924€



### **MOTOBOMBAS AGUAS SUCIAS**

Las más robustas, gracias a la bomba con paredes y componentes sobredimensionados, capaces de trasvasar agua sucia que contenga partículas en suspensión de hasta 31 milímetros de diámetro. **Perfectas para uso industrial o emergencias. Fiables y fáciles de limpiar.** 



### WT 20 X

Motor	GX 160
Aspiración	8 m
Elevación máxima	30 m
Caudal máximo	42.600 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	47 Kg
	1.998€



### WT 30 X

Motor	GX 240
Aspiración	8 m
Elevación máxima	27 m
Caudal máximo	72.600 l/h
Diámetro de entrada	80 mm
Diámetro de salida	80 mm
Peso en seco	61 Kg

2.649€



### WT 40 X

Motor	GX 340
Aspiración	8 m
Elevación máxima	27 m
Caudal máximo	98.400 l/h
Diámetro de entrada	100 mm
Diámetro de salida	100 mm
Peso en seco	78 Kg

3.869€

#### RÁCOR ESPECIAL DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MOTOBOMBAS


Diseñados para adaptar de forma rápida y segura la manguera más adecuada.



### MOTOBOMBAS DE PRESIÓN

Robustas motobombas especialmente diseñadas para aplicaciones que requieran de alta presión, ya sea para el trasvase de agua a grandes distancias o alturas, sistemas de riego o incluso como contraincendios.





GXH 50	
8 m	
60 m	
12.600 l/h	
40 mm	
40 mm	
10,80 Kg	

GP 160
8 m
75 m
24.000 l/h
50 mm
25/40 mm
27 Kg

999€

726€



	vmin.	l/min.	
WH 20 XT	WH 90 X	Best <b>S</b> eller	WH 100 X

Motor	GX 160
Aspiración	8 m
Elevación máxima	45 m
Caudal máximo	27.000 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	23,50 Kg
	1 ∩44€

GX 160		
8 m		
90 m		
21.000 l/h		
50 mm		
25/40 mm		
27 Kg		

1.320€ 1.190€

2.340€
51 Kg
25/40 mm
50 mm
28.800 l/h
95111

GX 270 8 m

PROMO

### Engine Year





### **CARACTERÍSTICAS**

## **GENERADORES**

#### QUÉ GENERADOR NECESITO: CÓMO CALCULAR LA POTENCIA NECESARIA

En la mayoría de los casos, el grupo no tiene que estar ofreciendo su potencia máxima (por ejemplo en el caso de las sierras circulares o taladros), ya que el aparato funciona a intervalos. En estos casos, la potencia máxima puede ser el valor de referencia para elegir el grupo electrógeno.

En el caso de aplicaciones que absorben potencia permanentemente (durante más de 30 minutos), deberá tenerse en cuenta la potencia continua a la hora de elegir el grupo electrógeno.

Una vez considerado este punto, hay que valorar la potencia necesaria para poner en marcha la aplicación. Hay que tener en cuenta que los aparatos de tipo inductivo necesitan una potencia de arranque superior a la que necesitan para funcionar una vez ya han sido puestos en marcha (potencia nominal). Ésta se calcula multiplicando la potencia nominal por el coeficiente de arranque, el cual depende de la aplicación.

#### D-AVR O REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DIGITAL

Es un sistema electrónico que regula automáticamente la tensión de un modo mucho más preciso y está equipado con autodiagnóstico. distribuidor autorizado Honda local, quien estará encantado de ayudarle. componentes electrónicos muy sensibles.

#### i-AVR O REGULADOR INTELIGENTE DE VOLTAJE

Combina la tecnología D-AVR con los nuevos motores i-GX, que gestionan electrónicamente el carburador, ofreciendo una estabilidad de potencia aún mayor.

#### TECNOLOGÍA INVERTER

La regulación Inverter aporta un control del régimen del motor en función de la necesidad de potencia. De esto modo se reduce el consumo de combustible, aumenta la autonomía y disminuye el nivel de ruido.



#### GENERADORES EQUIPADOS CON ARRANQUE ELÉCTRICO Y ESTÁRTER AUTOMÁTICO

Para respaldo en casa/oficina, se debe tener especial consideración debe hacerse al seleccionar un generador. Se requieren generadores equipados con arranque eléctrico y estrangulador automático para sistemas de fallo de red totalmente automáticos. Otros generadores requerirán que el operador visite el generador para iniciar/detener la unidad. En ambos casos, utilice únicamente electricistas cualificados para la instalación.

#### **NIVEL SONORO**

Los generadores Honda proporcionan una de las fuentes más silenciosas de energía portátil disponible. El siguiente cuadro compara el nivel de ruido de los generadores Honda a una variedad de sonidos comunes a los que estamos expuestos todos los días.

60	Conversación	90	Secador de pelo
70	Aspiradora	100	Tráfico intenso
80	Coche a 80 Km/h	110	Motosierra





#### LIGEREZA

excelente portabilidad en cualquier situación, con fácil transporte y almacenamiento.



#### FI INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Una primicia mundial para pequeños generadores. Mejora el arranque, aumenta la eficiencia y reduce las emisiones.



Proporciona hasta 12 A para cargar la batería (se requiere cable opcional).



# ESTÁRTER AUTOMÁTICO

Ajusta la posición del estárter a su posición óptima para la puesta en marcha y funcionamiento en todas las condiciones de trabajo.



#### **ECO-THROTTLE™**

Ajusta automáticamente la velocidad del motor para que coincida con precisión con la carga, para ahorrar combustible, extender la vida útil del motor y brindar un funcionamiento más silencioso.



#### CONTROL MEDIANTE APP

La conectividad Bluetooth permite el acceso remoto a los controles, incluido el envío de información de servicio, el acceso a la potencia de salida, la verificación del indicador de combustible e incluso activar una parada remota si es necesario



#### Þ RUEDAS DE TRANSPORTE

Ruedas suaves y estables que permiten maniobrar de manera fácil y ligera el generador.



#### [2[6.2]] i-MONITOR

Supervisa el rendimiento de la salida, así como los autodiagnósticos información de servicio.



#### 💪 ARRANQUE ELÉCTRICO

Arranque eléctrico con llave para un funcionamiento sin esfuerzo.



#### MÁXIMA AUTONOMÍA

Tanques de combustible más grandes para un funcionamiento continuo más prolongado.



#### **AUTO THROTTLE**

Reduce automáticamente la velocidad del motor cuando los electrodomésticos se apagan o desconectan. El motor vuelve a la velocidad nominal cuando los aparatos se encienden o se vuelven a conectar.



#### **FUNCIONAMIENTO** EN **PARALELO**

Un beneficio adicional de nuestra tecnología Inverter: usando los cables de operación paralela originales de Honda, puede conectar dos generadores idénticos, brindándole energía adicional cuando la necesita, sin tener que cambiar por un generador más grande.



#### **SILENCIOSOS**

Carcasa reductora de ruido y paneles acústicos para reducir en gran medida el ruido en funcionamiento.

**HONDA** 



#### ALERTA NIVEL DE ACEITE

Previene daños al motor apagando automáticamente la unidad si el aceite cae por debajo de un nivel operativo seguro.



# 8200 MOTOR ALTO RENDIMIENTO

**WATTS** Energía confiable rendimiento continuo.



#### ANTIVIBRACIÓN SISTEMA **MEJORADO**

Nuestros soportes de motor de caucho inclinados a 45° brindan una amortiguación de vibraciones superior en comparación con los soportes de caucho rectos estándar de la industria.emisiones.





**HONDA** 

Motor

Arrangue

Salida máxima monofásica

Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)

Corriente continua

Peso en seco

# GENERADORES PORTÁTILES INVERTER INSONORIZADOS

Los generadores más ligeros, compactos eficientes, fiables y silenciosos del mercado, con una calidad de corriente equivalente a la de compañía que te permite utilizar cualquier tipo de aparatos electrónicos sin riesgo.



# **EU 10i**

Motor	CVILEO
MOTOL	GXH 50
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	1.000 VA
Corriente continua	12V/8A
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	87 Lwa (insonorizado)
Peso en seco	13 Kg
	1.565€

Regulaje de voltaje Inverter



# **EU 22i**

GX 120	
Manual	
2.220 VA	
12V/8.3A	
90 Lwa (insonorizado)	
21,1 Kg	

2.080€

Regulaje de voltaje Inverter



**EU 32i** 

GX 130
Manual
3.220 VA
-
91 Lwa (insonorizado)
26,5 Kg

4.620€

Regulaje de voltaje Inverter Control mediante app: control de horas, alarmas de mantenimiento, potencia de salida, etc.

# GENERADORES PORTÁTILES INVERTER ALTAS PRESTACIONES

Los más indicados para aplicaciones profesionales que necesitan de un suministro de energía confiable y limpia donde sea necesario. Ya sean actividades de construcción, producción de TV y cine, vehículos de catering y centros médicos móviles donde su tecnología Inverter significa que la energía generada es adecuada para los equipos electrónicos más sensibles.



EU 30is
GX 200
Manual / Eléctrico (batería incluida)
3.000 VA
12V/8A
91 Lwa (insonorizado)
59 Kg

4.108€

ONDA FIEU7OS
FII 70ia
EU 70is

GX 390 Manual / Eléctrico (batería incluida) 7.000 VA 90 Lwa (insonorizado) 118.1 Kg

7.490€

# GENERADORES POLIVALENTES ALTAS PRESTACIONES MONOFÁSICOS

Generadores sobredimensionados con AVR Digital, el más avanzado del mercado. Con una **regulación de corriente extremadamente precisa y autodiagnóstico que protege tu generador y equipamiento** en el caso de detectarse situaciones anómalas tales como temperatura, voltaje o revoluciones excesivas.



EG	4500	CL
----	------	----

**HONDA** 

Motor	GX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	4.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR Digital
Peso en seco	79,5 Kg
	2.754€

D-AVR Motor sobredimensionado Ruedas y kit de transporte opcional 2 ruedas 299€ | 4 ruedas 499€



# EG 5500 CL

Motor	GX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	5.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR Digital
Pesn en seco	82.5 Ka

2.954€

D-AVR Ruedas y kit de transporte opcional 2 ruedas 299€ | 4 ruedas 499€



# EM 5500 CXS AE

Motor	i-GX 390
Arranque	Eléctrico
Salida máxima monofásica	5.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	94,2 Lwa
Regulación de voltaje	i-AVR
Peso en seco	96 Kg
	7 625 <i>€</i>

i-AVR

Ruedas y kit de transporte incluido Mando a distancia 4.060€ | Control remoto 5.100€ | Automatismo de arranque 5.960€



#### CARGADOR DE BATERÍA OPTIMATE: OPCIONAL PARA NUESTROS GENERADORES CON CONTROL REMOTO

Cargador automático que permite mantener la batería del generador cargada si se dispone de CA o bien se puede conectar al generador para aumentar la capacidad de carga cuando esté en funcionamiento. Se recomienda para generadores que trabajen pocas horas al día y/o estén varios días sin funcionar con la caja de control remoto conectada.

Rescata baterías agotadas | Optimiza la potencia y vida útil de las baterías | Advertencia precoz de problemas relacionados con las baterías

¡Imprescindible para maquinaria y vehículos con batería!

Optimate 3 88€ | Optimate 6 EV 125€

#### 40

**HONDA** 

# GENERADORES POLIVALENTES X GREENS MONOFÁSICOS

Generadores polivalentes monofásicos diseñados para el profesional que busca un generador fiable, robusto, con buena calidad de corriente y gran autonomía. Por ello, toda la gama dispone de chasis reforzado, regulación AVR, completo panel de control con indicador multifunción, escape sobredimensionado y depósito de gran capacidad.







V	7
Λ	IJΙ.



X 40 BestSeller

X 50

Mot	tor
Arra	anque
Sali	da máxima monofásica
Niv	el sonoro (directiva 2000/14/CEE)
Reg	julación de voltaje
Pes	o en seco

898€	
4	19 Kg
,	AVR
90	6 Lwa
3.C	000 VA
М	anual
G	P 200

GP 200	
Manual	
3.000 VA	
96 Lwa	
AVR	
49 Kg	

1.350€ 1.215€

PROMO

Ruedas y kit de transporte incluido

GX 270	
Manual	
4.200 VA	
96 Lwa	
AVR	
85 Kg	

1.860€

Ruedas y kit de transporte incluido





# X 60 E

Motor	GX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	6.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	92 Kg

2.319€

X 60 E

GX 390
Manual / Eléctrico (batería incluida)
6.000 VA
96 Lwa
AVR
92 Kg

2.780€

# GENERADORES POLIVALENTES X GREENS TRIFÁSICOS

Generadores polivalentes trifásicos diseñados para el profesional que busca un generador fiable, robusto, con buena calidad de corriente y gran autonomía que comparten las características de las versiones monofásicas. Versiones MTE con tecnología "Equal Power" equipadas con un alternador especial que permite entregar la misma potencia en monofásico que en trifásico.







Υ	70	l T
Λ	/u	, ,

X 70 MTE

X 120 MTE

HONDA

Motor	GX390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	-
Salida máxima trifásica	6.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	92 Kg
	2.412€

GX 390
Manual / Eléctrico (batería incluida)
6.000 VA
6.000 VA
96 Lwa
AVR
92 Kg

Manual / Eléctrico (batería incluida) 10.000 VA 10.000 VA 97 Lwa AVR 170 Kg

3.079€

Ruedas y kit de transporte incluido

5.568€

Ruedas y kit de transporte incluido Control remoto 4.238€ | Automatismo de arranque 5.136€ Ruedas y kit de transporte incluido Control remoto 6.898€

# **MOTOSOLDADORAS**

Han sido especialmente diseñadas para soldadura portátil y sin contratiempos, tanto para el usuario particular como el profesional. Destacan por su bajo nivel sonoro que cumple con todas las normativas vigentes, así como por su diseño compacto y fácil transporte.







GX 390 Manual 5 500 VA 60% 98 Lwa

# EW 120

Motor	GX 200
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	3.000 VA
Ciclo de trabajo	-
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa
Regulación de voltaje	Condensador
Salida soldadura	60-120 CA
Diámetros electrodo	1-3,25 mm
Peso en seco	40 Kg

1.398€

GX 270
Manual
4.000 VA
-
97 Lwa
Condensador
55-160 CA
1,5-4 mm
75 Kg

2.175€ 1.960€

2.749€	
90 Kg	
1,6-4 mm	
50-200 A CC	

**PROMO** 

# Engine WARRANTY





# **CARACTERÍSTICAS**

# CARRETILLAS & HIDROLIMPIADORAS



# **CARRETILLAS TODOTERRENO**

Nunca ha sido tan fácil y seguro transportar cargas pesadas. Las carretillas todoterreno u orugas permiten trabajar en cualquier terreno de forma segura y son perfectas para su uso agrícola e industrial.



Motor	GX 160
Velocidades	Hidrostática
Carga máxima en llano	500 Kg
Carga máxima en pendiente	350 Kg
Pendiente máxima	25° Subida/15° Bajada
Velocidades de avance	0 / 4,3 Km/h.
Peso en seco	197 Kg
	7 484€

GP 160
3 adelante / 1 atrás
300 Kg
300 Kg
12° en bajada y 20° subida
1.28 / 2.25 / 3.00
175 Kg

3.680€

GP 200	
3 adelante / 1 atrás	
500 Kg	
500 Kg	
12° en bajada y 20° subida	
1.28 / 2.25 / 3.00	
245 Kg	
. ====	
<b>4 79</b> 8€	

HONDA

# CARRETILLAS DE PULVERIZACIÓN

Para mantener jardines o huertos sanos y libres de plagas. Robustas, compactas y fáciles de transportar en cualquier terreno. Equipadas con una robusta bomba de pistón y el mini motor 4 tiempos de Honda, el más fiable del mercado.





# **CPH 55**

1098€	
22 Kg	
8 metros aprox.	
30 atm.	
50 litros	
10 litros por minuto	
GX 25	

Kit manguera 25 m 95€ | Kit manguera 50 m 178€ | Kit manguera 75 m 258€

12 litros por minuto
100 litros
35 atm.
10 metros aprox.
33 Kg

GX 35

1.345€

Kit devanadera 272€

Kit manguera 25 m 95€ | Kit manguera 50 m 178€ | Kit manguera 75 m 258€

# **HIDROLIMPIADORAS**

Motor

Depósito

Caudal de aspersión

Altura máxima alcanzable

Presión máxima

Peso en seco

Hidrolimpiadoras industriales de agua fría **para uso profesional.** Combinan el motor Honda GX (con 3 años de garantía para uso profesional) con las bombas de pistones cerámicas más robustas del mercado especialmente fabricadas para soportar **largas jornadas de trabajo sin incidencias.** 

Kit devanadera 250€



Motor	GX 200						
Caudal máximo	11 litros por minuto						
Depósito de gasolina Euro 95	3,1 litros						
Presión máxima	180 Bar						
Peso en seco	33 Kg						
	2.398€						

UX 20	U
15 litros por	minuto
6,1 litro	os
200 B	ar
68 Kç	3

3.498€







# **CARACTERÍSTICAS**

# MONPAL

#### COMODIDAD, CONFORT Y ALTA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE HONDA

Honda ha ideado este scooter eléctrico innovador y moderno para proporcionar movilidad y ayuda en desplazamientos diarios en ciudad. Ya sea para salir a pasear y disfrutar del aire libre de forma independiente y divertida o para realizar de manera sencilla y cómoda las actividades cotidianas, el scooter eléctrico homologado Honda Monpal es sinónimo de libertad e independencia.

# ML 100



Motor
Autonomía
Transmisión
Frenos
Pendiente máxima
Velocidad de avance
Medidas
Colores disponibles
Peso en seco

Eléctrico

25 Km a 6 Km/h.

En las ruedas traseras

Eléctricos y de estacionamiento

20°

Adelante: 6Km/h / Atrás: 2 Km/h (aprox.)

Altura 108 cm / Ancho 68cm / Longitud 119 cm

Azul / Beige

94 Kg

PROMO

3.993€ 3.602€

Si puedes beneficiarte del IVA reducido del 4% solicita tu certificado al IMSERSO u organismo competente de tu Comunidad Autónoma.



# GAMA DE QUITANIEVES HONDA

LA NIEVE NO ES SOLO NIEVE: PUEDE SER LIGERA O PESADA, HÚMEDA, HELADA, COMPACTA O DE GRAN ESPESOR

Por este motivo hemos desarrolado una innovadora gama de quitanieves muy avanzados tecnológicamente para una eficiente limpieza de la nieve con el mínimo esfuerzo.

Prepárate para el próximo invierno y escoge del nuevo catálogo, e quitanieves Honda que más se ajuste a tus necesidades.



PIDE TU CATÁLOGO DE QUITANIEVES HONDA A TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO



# HONDA

# **GAMA HONDA MARINE**

EL PIONERO EN MOTORES FUERABORDA DE 4 TIEMPOS CON MÁS DE 50 AÑOS DE HISTORIA



www.honda-marine.es

**HONDA** 

# **CUADROS TÉCNICOS**

# Motoazadas

				PROMO	PROMO	PROMO			
	FG 201	FG 205	F 220	FG 320	FG 330	FX 340	FX 360	FJ 500 STD	FJ 500 DLX
Tipo de motor	GXV 50	GXV 50	GXV 57	GP 160	GP 160	GP 160	GP 160	GX 160	GX 160
Cilindrada	49 cm <sup>3</sup>	49 cm <sup>3</sup>	57 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	1,6 kW (2,1 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	0,35 litros	0,35 litros	0,70 litros	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros	2,4 litros	2,4 litros
Autonomía	0,4 h	0,4 h	1,2 h	2,2 h	2,2 h	2,2 h	2,2 h	2,0 h	2,0 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague
Embrague	Centrífugo	Centrífugo	Zapatas	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa
Transmisión	Eje sinfín	Eje sinfín	Eje sinfín	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocidades	1 adelante	1 adelante	1 adelante	1 adelante	2 adelante / 1 atrás	1 adelante	2 adelante / 1 atrás	1 adelante / 1 atrás	2 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	30 cm	45 cm	54,5 cm	81 cm	81 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm
Fresas	4 coronas	4 coronas + disco	4 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco
Manillar ajusta. en altura	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralmente	-	-	Sí	Sí	Sí	-	-	-	Sí
Desbloqueo ruedas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rueda frontal de trans.	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Opcional	Sí
Ruedas de transporte	-	Sí - trasera	-	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Ruedas neumáticas	-	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapeso frontal	-	-	-	Opcional	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapesos ruedas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura	98 cm	103,5 cm	103,5 cm	111 cm	111 cm	109 cm	109 cm	99 cm	101,5 cm
Longitud	118,5 cm	115,5 cm	128 cm	140 cm	140 cm	143 cm	143 cm	139,5 cm	143,5 cm
Anchura	45,5 cm	51 cm	61,5 cm	65 cm	65 cm	66 cm	66 cm	61 cm	61 cm
Peso (en seco)	17 Kg	20,5 Kg	30 Kg	55 Kg	58 Kg	60 Kg	62 Kg	45 Kg	50 Kg
	925€	1.040€	1.120€	650€	799€	699€	870€	1.398€	1.654€

# Motoazadas

	F 506	F 510	F 560	FF 300	FF 500	FR 750
Tipo de motor	GX 160	GX 160	GX 160	GXV 57	GCV 160	GX 200
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	57 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	2,7 litros	2,7 litros	2,3 litros	0,78 litros	1,8 litros	2,5 litros
Autonomía	2,2 h	2,2 h	1,9 h	1,3 h	1,6 h	1,6 h
Arrangue	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague
Embrague	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Zapatas	Zapatas	Tensor correa
Transmisión	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocidades	3 adelante / 1 atrás	6 adelante / 2 atrás	6 adelante / 2 atrás	3 despla. / 2 labor / 1 atrás	3 despla / 2 labor / 1 atrás	2 despla / 1 labor / 1 atrás
Ancho de trabajo	94 cm	94 cm	94 cm	29 / 45 cm	36 / 55 cm	51 cm
Fresas	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	4 coronas	6 coronas	Trasera
Manillar ajust. en altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralmente	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Desbloqueo ruedas	-	-	Sí	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial
Rueda frontal de trans.	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Ruedas de transporte	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar	-
Ruedas neumáticas	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar goma	Estándar goma	Sí - 350x7
Contrapeso frontal	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	Sí - 20 Kg
Contrapesos ruedas	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Altura	88 cm	88 cm	103,5 cm	101 cm	104 cm	116 cm
Longitud	156 cm	156 cm	158,5 cm	146,5 cm	173 cm	165 cm
Anchura	61 cm	61 cm	61 cm	46,5 cm	58,5 cm	57 cm
Peso (en seco)	53 Kg	54 Kg	58 Kg	51 Kg	77 Kg	97 Kg
	2.570€	3.065€	3.475€	2.999€	3.880€	4.989€

# Desbrozadoras de ruedas

	UM 526	UM 530	UM 536	UM 616	UM 660
Tipo de motor	GCVx 200	GCVx 200	GXV 160	GXV 160	GXV340
Cilindrada	201 cm <sup>3</sup>	201 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	340 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	6,6 kW (8,9CV)
Dep. gasolina Euro 95	0,91 litros	0,91 litros	1,6 litros	1,6 litros	2,1 litros
Autonomía	1,5 h	1,4 h	1,3 h	1,8 h	0,9 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo seguridad	itivo seguridad Paro motor Paro motor		Embrague cuchilla	Embrague cuchilla	Embrague cuchilla
Transmisión	Variable - 2,5 a 4,3 Km/h Variable - 1,7 a 3,8 Km/h y atrás		2 Velocidades	Hidros. 1,4 a 3,6 Km/h	4+1
Manillar	anillar Plegable Plegable		Plegable	Plegable	Plegable
Avance	vance Autopropulsado Autopropulsado		Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Altura máx. corte	ıra máx. corte 11 cm 11 cm		7,5 cm	7,5 cm	11 cm
Altura mín. corte	5,0 cm	5,0 cm	1,5 cm	1,5 cm	5 cm
Núm. alturas corte	4	4	4	4	3
Ancho de corte	51 cm	51 cm	53 cm	61 cm	63 cm
Capacidad de trabajo	1.000 m²/h Según área a cortar	1.800 m²/h Según área a cortar	2.000 m²/h Según área a cortar	2.500 m²/h Según área a cortar	3500 m²/h Según área a cortar
Material chasis	Acero	Acero	Acero Acero		Acero
Altura	110,5 cm	90 cm	108 cm 108 cm		78 cm
Longitud	170 cm	116 cm	177 cm	178 cm	150 cm
Anchura	nchura 58,3 cm 60 cm		86 cm	97 cm	72 cm
Peso (en seco)	50 Kg	90 Kg	62 Kg	76 Kg	140 Kg
	1.738€	2.848€	3.859€	4.620€	5.450€

# Regeneradores

	RH 370	RH 390	RH 480	RH 700
Tipo de motor	GP 160	GP 160	GX 160	GX 200
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Dep. de gasolina Euro 95	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros
Autonomía	2,21 h	2,2 h	2,3 h	1,9 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Disp. de seguridad	Paro motor	Embrague de cuchilla	Embrague de cuchilla	Embrague de cuchilla
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Ancho de trabajo	36 cm	33 cm	43 cm	60 cm
Avance	Manual	Manual	Manual	Manual
Embrague de cuchilla	No	Sí	Sí	Sí
Número de cuchillas	15 fijas	27	33	38
Capacidad de trabajo	500 m²/h	500 m²/h	800 m²/h	1.000 m²/h
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	113 cm	100 cm	100 cm	103 cm
Longitud	130 cm	107 cm	104 cm	101 cm
Anchura	58 cm	53 cm	60 cm	83,5 cm
Peso (en seco)	35 Kg	43,5 Kg	47 Kg	65 Kg
	1.129€	1.440€	1.690€	2.360€

# 46

# CUADROS TÉCNICOS

# Cortacéspedes

			PROMO					
	IZY-ON 41 P	IZY-ON 46 S	IZY 41 P	IZY 41 S	IZY 46 P	IZY 46 S	HRN 536 VKE	HRN 536 VKE
Tipo de motor	Eléctrico	Eléctrico	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170
Cilindrada	-	-	145 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	1.000 W	1.800 W	3,1 kW (4,2 CV)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)			
Depó. de gasolina Euro 95	-	-	0,91 litros	0,91 litros				
Autonomía	-	-	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,8 h	0,8 h
Arranque	Interruptor	Interruptor	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)				
Dispositivo de seguridad	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Roto Stop
Velocidades	-	-	-	1 adelante		1 adelante	Smart Drive Variable	Smart Drive Variable
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avance	Manual	Autopropulsado	Manual	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Altura máxima de corte	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	10 cm	10 cm
Altura mínima de corte	2 cm	2 cm	2 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,7 cm	2,7 cm
Núm. de alturas de corte	6	6	6	6	6	6	7	7
Ancho de corte	41 cm	46 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Bolsa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacidad de la bolsa	50 litros	56 litros	42 litros	42 litros	50 litros	50 litros	70 litros	70 litros
Capacidad de trabajo*	Según área a cortar	Según área a cortar	300 m²/h	500 m²/h	500 m²/h	700 m²/h	800 m²/h - Según área a cortar	800 m²/h - Según área a cortar
Superf. aconse. de trabajo	350 m² (batería 4Ah)	650 m² (batería 9Ah)	500 m <sup>2</sup>	800 m²	800 m²	1000 m <sup>2</sup>	1.600 m²	1.600 m²
Mulching	-	On / Off	-	opcional	-	Versamow Selective	Versamow	Versamow
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	103,5 cm	103,5 cm
Longitud	141,5 cm	143,0 cm	141,5 cm	144 cm	144,5 cm	147 cm	155,0 cm	155,0 cm
Anchura	45,3 cm	49,7 cm	45 cm	45 cm	49,7 cm	49,7 cm	57,5 cm	57,5 cm
Peso (en seco)	22,5 Kg	27,5 Kg	28 Kg	30 Kg	29 Kg	32 Kg	36 Kg	39,9 Kg
	765€**	980€**	490€	670€	780€	839€	1.219€	1.358€

<sup>\*</sup>Según área a cortar / \*\*Precios sin acumulador ni cargador. Ver página 29.

# Cortacéspedes

			11811 150 118					
	HRX 476 VYE	HRX 476 HYE	HRX 476 XB	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRD 536 HXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE
Tipo de motor	GCVx 170	GCVx 170	Eléctrico	GCVx200	GCVx200	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Cilindrada	167 cm <sup>3</sup>	167 cm <sup>3</sup>	-	201 cm <sup>3</sup>	201 cm3	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	3,6 kW (4,9 cv)	3,6 kW (4,4 cv)	1.800 W	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	0,95 litros	0,95 litros	-	0,91 litros	0,91 litros	1,5 litros	1,5 litros	1,5 litros
Autonomía	0,9 h	0,9 h	-	1,2 h	1,2 h	2,3 h	2,3 h	2,3 h
Arranque	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Interruptor	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Rotostop	Rotostop	Paro motor	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop
Velocidades	Smart Drive Variable	Hidrostática	Smart Drive Variable	Select Drive	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	1 adelante - (rodillo)
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avance	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Altura máxima de corte	7,9 cm	7,9 cm	7,9 cm	10,1 cm	10,1 cm	7,6 cm	7,6 cm	5,2 cm
Altura mínima de corte	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	1,9 cm	1,9 cm	1,4 cm	2,1 cm	1,4 cm
Núm. de alturas de corte	7	7	7	7	7	7	6	5
Ancho de corte	47 cm	47 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Bolsa	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón
Capacidad de la bolsa	69 litros	69 litros	75 litros	88 litros	88 litros	80 litros	83 litros	83 litros
Capacidad de trabajo*	700 m²/h	700 m²/h	Según área a cortar	1000 m²/h	1000 m²/h	1.000 m²/h	1.200 m²/h	1.200 m²/h
Superf. aconse. de trabajo	1.000 m <sup>2</sup>	1.300 m <sup>2</sup>	650 m² (batería 9Ah)	2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>
Mulching	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Opcional	Opcional	Opcional
Material chasis	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Altura	96 cm	103,5 cm	105,2 cm	107,3 cm	112,2 cm	101,8 cm	102 cm	102 cm
Longitud	158 cm	161 cm	158 cm	161 cm	166,5 cm	157,5 cm	169,5 cm	169,5 cm
Anchura	53 cm	53 cm	53 cm	58,8 cm	58,8 cm	57,4 cm	57,5 cm	57,5 cm
Peso (en seco)	42 Kg	44 Kg	36,1 Kg	44,7 Kg	44,6 Kg	49,3 Kg	60,2 Kg	58,1 Kg
	1.598€	1.738€	1.660€**	1.838€	1.990€	2.435€	2.760€	2.878€

<sup>\*</sup>Según área a contar / \*\*Precio sin acumulador ni cargador. Ver página 29.

# **Barredora**

	FG 201 B CEPILLO ESTÁNDAR	FG 201 B CEPILLO DURO		
Tipo de motor	GXV 50			
Cilindrada	49 cm³			
Potencia nominal	1,60 kW (2,18 cv)			
Depósito de gasolina Euro 95	0,35 litr	OS		
Autonomía	0,4 h			
Arranque	Manua	ıl		
Dispositivo de seguridad	Embrag	ue		
Embrague	Centrífu	go		
Transmisión	Eje sinfín			
Velocidades	1 adelante			
Ancho de trabajo	60 cm			
Avance	Manual			
Material chasis	Acero			
Altura	98 cm			
Longitud	118,5 cm			
Anchura	45,5 cm			
Peso (en seco)	17 Kg			
Anchura	53 cm			
Peso (en seco)	43,5 Kg			
	2.070€	2.144€		

# **Aspirador**

	AS 100
Tipo de motor	GX 160
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>
Depósito de gasolina Euro 95	3,6 litros
Arranque	Manual
Capacidad de la bolsa	230 litros
Caudal máximo	6.900 m³/h
Altura	105 cm
Longitud	143 cm
Anchura	75 cm
Peso (en seco)	68 Kg
	2.860€

# **Cortasetos**

	HHH 25 S75E	HHH 25 D60E	HHH 25 D75E			
Tipo de motor	GX 25	GX 25	GX 25			
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>			
Depó. gasolina Euro 95	0,45 litros	0,45 litros	0,45 litros			
Arranque	Manual	Manual	Manual			
Tipo de cuchilla	Simple	Doble	Doble			
Longitud cuchillas	720 mm	580 mm	720 mm			
Peso (en seco)	5,8 Kg	6,3 Kg	6,6 Kg			
	905€	957€	999€			
Versatool						

# **Soplador**

	PRUMU
	HHB 25
Tipo de motor	GX 25
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>
Depó. gasolina Euro 95	0,32 litros
Arranque	Manual
Velocidad del aire	70,0 m/s
Caudal máximo	600 m³/h
Peso (en seco)	4,5 Kg
	698€

#### Versatool

# **Accesorios**

	UMC 425 E	UMC 435 E
Tipo de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,63 litros
Arranque	Manual	Manual
Sistema antivibración	Doble	Doble
Embrague	Centrífugo	Centrífugo
Manillar	Simple	Simple
Diámetro del tubo	24 mm	26 mm
Peso (en seco)	5,6 Kg (sin accesorio)	6,4 Kg - Sin accesorio
	586€	647€

Desbrozadora
199€
Cortasetos de altura
455€
Soplador
140€
Cortaorillas
196€
Cultivador
370€
Podadora de altura
326€
Extensión
129€

# **CUADROS TÉCNICOS**

# Cortacéspedes de asiento

	HF 2317 HME	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Tipo de motor	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Cilindrada	530	530	530	690	690
Potencia nominal	11,3 kW (15,4 cv)	11,3 kW (15,4 cv)	11,3 kW (15,4 cv)	16,0 kW (21,8 cv)	16,0 kW (21,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	5,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Dispositivo de seguridad	Paro motor				
Velocidades	Hidrostatico	Hidrostatico	Hidrostatico	Hidrostatico	Hidrostatico
Altura máxima de corte	8 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Altura mínima de corte	3 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm
Número de alturas de corte	7	7	7	7	7
Embrague de cuchilla	Electromagnetico	Electromagnetico	Electromagnetico	Electromagnetico	Electromagnetico
Número de cuchillas	2	2	2	2	2
Ancho de corte	92	102	102	122	122
Bolsa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacidad de la bolsa	280	300	300	350	350
Descarga de la bolsa	Manual	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico
Capacidad de trabajo	4.500 m2*	5.500 m2*	5.500 m2*	6.500 m2*	6.500 m2*
Superficie aconsejable de trabajo	7.500 m2	12.000 m2	15.000 m2	18.000 m2	20.000 m2
Mulching	opcional	Si	Si	Si	Si
Tipo de asiento	estándar	con reposabrazos	con reposabrazos	con reposabrazos	con reposabrazos
Faros delanteros		LED	LED	LED	LED
Optiflow	Si	Si	Si	Si	Si
Frenos	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	123 cm				
Longitud	244 cm				
Anchura	97 cm	106 cm	106 cm	126 cm	126 cm
Peso (en seco)	218 Kg	238 Kg	249 Kg	261 Kg	270 Kg
	6.045€	7.515€	8.080€	8.630€	9.230€

# RAPIDON®6 PARA TU COMODIDAD Para llenar el depósito de la manera más cómoda, rápida y limpia. Bidón con capacidad de 6 litros, ideal para motores pequer Gracias a su botón dosificador, permite controlar el flujo de combustible con precisión. Transparente y con indicador de contenido.

# Cortacéspedes Honda Miimo

	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO
	HRM 40 / 40 Live	HRM 70 Live	HRM 310	HRM 520	HRM 3000 / Live
Tipo de motor	Eléctrico (Batería)	Eléctrico (Batería)	Eléctrico (Batería)	Eléctrico (Batería)	Eléctrico (Batería)
RPM (revoluciones del motor)	-	-	2.500 (2.200 Silent)	2.500 (2.200 Silent)	2.500 (2.200 Silent)
Batería	Li-ion 18 V/2,5 A	Li-ion 18 V/2,5 Ah	Li-ion 22.2 V/1800 mAh	Li-ion 22.2 V/3600 mAh	Li-ion 22.2 V/5400 mAh
Dispositivo de seguridad	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores
Ruedas neumáticas	Alta tracción	Alta tracción	Alta tracción	Alta tracción	Alta tracción
Altura de corte	de 3 a 5 cm	de 3 a 5 cm	de 2 a 6 cm	de 2 a 6 cm	de 2 a 6 cm eléctrico
Impermeabilización	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Ancho de corte	19 cm	19 cm	22 cm	22 cm	25 cm
Mulching	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pendiente máx. de trabajo	27%	27%	45%	45%	47%
Superficie máx. de trabajo	400 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>
Superficie habitual de trabajo	400 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Perímetro máx. del cable	250 m	350 m	400 m	800 m	1000 m
Panel de operaciones	Display + teclado / LCD + Teclado + App	LCD + Teclado + App	Display LCD + Teclado	Display LCD + Teclado	LCD + Teclado + App
Temporizador	Ajuste automático	Ajuste automático	Ajuste automático	Ajuste automático	Ajuste automático
Tiempo de carga aproximado	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min
Tiempo de trabajo entre cargas	30 min	75 min	40 min	70 min	90 min
Máxima inclinación en el cable	10° / 15°	10° / 15°	10° / 15%	10° / 15%	15º / 27%
Código PIN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sensores elevación/inclinación	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
Tipo cuchilla	Retráctiles (3)	Retráctiles (3)	Retráctiles (3)	Retráctiles (3)	Retráctiles (3)
Sensores de obstrucción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aplicación Smartphone	- / Sí Android y/o iOs	Sí Android y/o iOs	-	-	- / Sí Android y/o iOs
Longitud cable suministrado	125 m	75 m	-	-	-
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE)	63 dB(A)	63 dB(A)	62,0 / 59,3 dB(A) (56,3 Silent)	62,0 / 59,3 dB(A) (56,3 Silent)	59 dB(A)
Dimensiones (Al x L x An)	445x364x202	445x364x202	28,7 x 63,5 x 55 cm	28,7 x 63,5 x 55 cm	30,1 x 71,0 x 55 cm
Corte siguiendo cable perimet.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad de trabajo	50m²/h	65m²/h	83 m²/h	125 m²/h	170 m²/h
Peso (en seco)	7,6 Kg	7,6 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	13,8 Kg
	1.049€ / 1.259€	1.469€	1.784€	2.199€	3.149€ / 3.654€

#### Carretillas todoterreno

	HP 311	HP 491	HP 500
Tipo de motor	GP 160	GP 200	GX 160
Cilindrada	ndrada 163 cm³		163 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dep. gasolina Euro 95	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros
Autonomía	2,21 h	1,8 h	2,2 h
Arranque	Manual	Manual	Manual
Velocidades	3 adelante / 1 atrás	3 adelante / 1 atrás	Hidrostática
Pend. máxima trabajo	12°-20°	12°-20°	25° (sub. carga) / 15° (baj. carga)
Anchura (plataforma)	67 / 80 cm	70 / 83 cm	56 / 90 cm
Carga máxima llano	300 Kg	500 Kg	500 Kg
Carga máx. pendiente	300 Kg (12°-20°)	500 Kg (12°-20°)	350 Kg
Fondo	20 cm	33 cm	20 cm
Longitud (plataforma)	90-98 cm	100-113 cm	120 cm
Velocidad de avance	1.28 / 2.25 / 3.00	1.28 / 2.25 / 3.00	de 0 a 4,3 Km/h
Volquete	Sí	Hidráulico	Sí
Altura	114 cm	112 cm	110 cm
Longitud	160 cm	175 cm	214 cm
Anchura	64 cm	71 cm	65 cm
Peso (en seco)	175 Kg	245 Kg	197 Kg
	3.680€	4.798€	7.484€

# Pulverización

	CPH 55	CPH 100
Tipo de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,58 litros
Autonomía	1,0 h	1,0 h
Arranque	Manual	Manual
Caudal máximo	10 litros/min máx. aprox.	12 litros/min máx. aprox.
Depósito de líquido	50 litros	100 litros
Presión	30 atm (manguera 10 m aprox.)	35 atm (manguera 10 m aprox.)
Altura máxima alcanzable	8 m - Aprox.	10 m - Aprox.
Altura	68 cm	79 cm
Longitud	115 cm	122 cm
Anchura	45 cm	62 cm
Peso (en seco)	22 Kg	33 Kg
	1,0005	1 2456

#### **Desbrozadoras**

	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMR 435 LE	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE
Tipo de motor	GX 25	GX 25	GX 35	GX 35	GX 35	GX 50	GX 50	GX 50
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	35,8 cm <sup>3</sup>	35,8 cm <sup>3</sup>	35,8 cm <sup>3</sup>	47,9 cm <sup>3</sup>	47,9 cm <sup>3</sup>	47,9 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	0,72 kW (0,98 cv)	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)
Dep. de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,58 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Sistema antivibración	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Extra
Embrague	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo
Manillar	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Simple	Doble	Doble
Diámetro del tubo	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
*Peso (en seco)	6,2 Kg	6,5 Kg	7,3 Kg	7,6 Kg	10,8 Kg	7,8 Kg	8,1 Kg	9,0 Kg
	515€	565€	694€	760€	1,069€	898€	970€	1.148€

# Hidrolimpiadoras

	EPH 180	EPH 200
Tipo de motor	GX 200	GX 390
Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	4,3 kW (5,8 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dep. de gasolina Euro 95	3,1 litros	6,1 litros
Arranque	Manual	Manual
Caudal máximo	11I/min	15I/min
Presión máxima	180 Bar	200 Bar
Tipo de bomba	3 pistones cerámicos	3 pistones cerámicos
Equipamiento	Manó. pistola y 10 m manguera	Manó. pistola y 10 m manguera
Peso (en seco)	33 Kg	68 Kg
	2.398€	3,498€

\*Peso sin accesorio.

# CUADROS TÉCNICOS

# Generadores

	EU 10i	EU 22i	EU 32i	EU 30is	EU 70is	EG 4500 CL	EG 5500 CL	EM 5500 CXS AE
Tipo de motor	GXH 50	GX 120	GX 130	GX 200	GX 390	GX 390	GX 390	i-GX 390
Cilindrada	49 cm <sup>3</sup>	121 cm³	130 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	1,6 kW (2,1 cv)	2,7 kW (3,6 cv)	-	4,1 kW (5,5 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Depósito gasolina Euro 95	2,1 litros	3,6 litros	4,7 litros	13 litros	19,2 litros	24,0 litros	24,0 litros	23,5 litros
Autonomía	4,0 h a salida constante	3,2 h a salida constante	3,3 h a salida constante	7,1 h a salida constante	6,0 h	9,1 h	7,8 h	7,7 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico	Manual	Manual	Manual / Eléctrico
Batería	-	-	-	Incluida	Incluida	-	-	Incluida
Ruedas de transporte	-	-	-	Incluidas	Incluidas	Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Incluidas
Nivel sonoro*	87 Lwa - Insonorizado	90 Lwa - Insonorizado	91 Lwa - Insonorizado	91 Lwa - Insonorizado	90 Lwa - Insonorizado	97 Lwa	97 Lwa	94 Lwa
Regulación de voltaje	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	AVR digital	AVR digital	i-AVR
Salida const. monofásica	900 VA	1.800 VA	2.600 VA	2.800 VA	5.500 VA	4.000 VA	5.000 VA	5.000 VA
Salida máx. monofásica	1.000 VA	2.200 VA	3.200 VA	3.000 VA	7.000 VA	4.500 VA	5.500 VA	5.500 VA
Corriente continua	12,0 / 8,0 V/A	12,0 / 8,3 V/A	-	12,0 / 12,0 V/A	-	-	-	-
Altura	37,9 cm	42,5 cm	45,5 cm	55,8 cm	72,1 cm	57,1 cm	57,1 cm	54,4 cm
Longitud	45,1 cm	51,9 cm	57,1 cm	65,8 cm	84,8 cm	68,1 cm	68,1 cm	68,1 cm
Anchura	24,2 cm	29 cm	30,6 cm	44,7 cm	70 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Peso (en seco)	13 Kg	21,1 Kg	26,5 Kg	59 Kg	118,1 Kg	79,5 Kg	82,5 Kg	96 Kg
	1.565€	2.080€	4.620€	4.108€	7.490€	2.754€	2.954€	3.625€
MANDO DISTANCIA	-	-		-	7.820€	-	-	4.060€
CONTROL REMOTO	-	-		4.648€	8.690€	-	-	5.100€
AUTOMATISMO ARRANQUE	-	-		-	9.380€	-	-	5.960€
KIT PLACAS SOLARES (2W)		-	-	4.840€	8.070€	-	-	•

# **Generadores X Greens**

\*Directiva 2000/14/CEE

		PROMO						
	X 30	X 40	X 50	X 60	X 60 E	X 70 T	X 70 MTE	X 120 MTE
Tipo de motor	GP 200	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630
Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm³	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>
Potencia motor	4,3 kW (5,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	25 litros	25 litros	40 litros	40 litros	40 litros	40 litros	40 litros	45 litros
Visor nivel combustible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonomía	19 h (50% carga) / 13 h (100% carga)	19 h (50% carga) / 13 h (100% carga)	24 h (50% carga) / 17 h (100% carga)	15 h (50% carga) / 11 h (100% carga)	15 h (50% carga) / 11 h (100% carga)	15 h (50% carga) / 11 h (100% carga)	15 h (50% carga) / 11 h (100% carga)	12 h (50% carga) / 8 h (100% carga)
Pantalla multi-información	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual / Eléctrico	Manual	Manual / Eléctrico	Eléctrico
Batería incluida	-	-	-	-	12 v / 17 Ah MF de plomo ácido sin mantenimiento	-	12 v / 17 Ah MF de plomo ácido sin mantenimiento	12 v / 36 Ah MF de plomo ácido sin mantenimiento
Ruedas de transporte	-	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)
Nivel sonoro*	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	97 Lwa				
Regulación de voltaje	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Salida constante monofásica	2.800 VA	2.800 VA	4.000 VA	5.500 VA	5.500 VA	-	5.500 VA	9.000 VA
Salida máxima monofásica	3.000 VA	3.000 VA	4.200 VA	6.000 VA	6.000 VA	-	6.000 VA	10.000 VA
Salida constante trifásica	-	-	-	-	-	5.500 VA	5.500 VA	9.000 VA
Salida máxima trifásica	-	-	-	-	-	6.000 VA	6.000 VA	10.000 VA
Diámetros de electrodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura x Longitud x Anchura	49 x 61,4 cm x 46 cm	49 x 61,4 cm x 46 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	91,5 x 78,5 x 65,5 cm
Peso (en seco)	49 Kg	49 Kg	85 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	170 Kg
	898€	1.215€	1.860€	2.319€	2.780€	2.412€	3.079€	5.568€
CONTROL REMOTO	-	-	-	-	3.930€	-	4.238€	6.898€
AUTOMATISMO ARRANQUE		-	-	-	4.842€	-	5.136€	

# Motosoldadoras

PROMO							
	EW 120	EW 170	XS 200				
Tipo de motor	GX 200	GX 270	GX 390				
Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>				
Potencia nominal	4,1 kW (5,5 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)				
Depósito de gasolina Euro 95	3,6 litros	5,3 litros	18 litros				
Autonomía	2,1 h	2,2 h	6,5 h (50% carga) / 4,5 h (100% carga)				
Arranque	Manual	Manual	Manual				
Ruedas de transporte		Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)				
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa	97 Lwa	96 Lwa				
Regulación de voltaje	Por condensador	Por condensador	AVR				
Salida constante monofásica	2.700 VA	3.800 VA	5.000 VA				
Salida máxima monofásica	3.000 VA	4.000 VA	5.500 VA				
Corriente continua	-	-	-				
Salida constante trifásica	-	-	-				
Salida máxima trifásica	-	-	-				
Diámetros de electrodo	1-3,25 mm	1,5-4 mm	1,6-4 mm				
Salida soldadura	60-120 CA	40-160 CA	50-200 A CC				
Corriente máxima al 35%	120 A	160 A	200 A				
Altura	44 cm	56 cm	61,5 cm				
Longitud	58,5 cm	72 cm	76 cm				
Anchura	43,5 cm	58 cm	53,8 cm				
Peso (en seco)	40 Kg	75 Kg	90 Kg				
	1.398€	1.960€	2.749€				

# Máquinas Hand Held a batería

\*Directiva 2000/14/CEE

	PROMO
	CORTASETOS HHH 36 AXB
Motor	36V
Longitud de corte doble	60 cm
Tipo de cuchillas	doble cara
Paso de cuchillas	35 mm
Peso sín batería	5,00 Kg
Autonomía	4Ah 56 min / 6Ah 84 min / 9Ah 126 min
	746€*

	11101110
	DESBROZADORA HHT 36 AXB
Motor	36V
Ancho de corte	44 cm
Velocidad	Variable
Hilo	2,4 mm
Peso (sín batería)	6,50 Kg
Autonomía hilo	4Ah 33 min / 6Ah 50 min / 9Ah 75 min
Autonomía disco	4Ah 60 min / 6Ah 90 min / 9Ah 135 min
	7000+

PROMO	
	SOPLADOR HHB 36 AXB
Motor	36V
Velocidad	Variable
Caudal de aire y velovidad del aire	860 m³/ h tubo redondo / 730 m³/ h tubo plano y 65 m/s tubo redondo / 68 m/s tubo plano
Peso sín batería	2,60 Kg
Autonomía mínima	4Ah 12 min / 6Ah 18 min / 9Ah 27 min
	A7A 6*

# **CUADROS TÉCNICOS**

#### **Motobombas**

	PROMO		PROMO	PROMO				
	WX 10 T	WX 15 T	WB 20 XT	WB 30 XT	WH 5	WH 10 X	WH 20 XT	
Tipo de motor	GX 25	GXH 50	GX 120	GX 160	GX 25	GXH 50	GX 160	
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	49 cm <sup>3</sup>	118 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	49 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	
Potencia nominal	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	2,9 kW (4,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,77 litros	2,5 litros	3,6 litros	0,58 litros	0,77 litros	3,1 litros	
Autonomía	1,0 h	0,9 h	2,5 h	2,3 h	1,0 h	1,0 h	1,9 h	
Aspiración	8 m	8 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	
Elevación máxima	37 m	37 m	32 m	23 m	40 m	60 m	45 m	
Caudal máximo	7.200 litros/h	16.800 litros/h	37.200 litros/h	66.000 litros/h	7.200 litros/h	12.600 litros/h	27.000 litros/h	
Diámetro de entrada	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	25 mm	40 mm	50 mm	
Diámetro de salida	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	25 mm	40 mm	50 mm	
Altura	30 cm	37,5 cm	42 cm	45,5 cm	29,5 cm	46,5 cm	40,5 cm	
Longitud	32,5 cm	32,5 cm	45,5 cm	51 cm	35,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	
Anchura	22 cm	27,5 cm	36,5 cm	38,5 cm	23,5 cm	31,8 cm	37,5 cm	
Peso (en seco)	6,1 Kg	9,0 Kg	21 Kg	27 Kg	5,5 Kg	10,8 Kg	23,5 Kg	
	534€	924€	575€	698€	499€	726€	1.044€	

		PROMO				
	WH 75	WH 90 X	WH 100 X	WT 20 X	WT 30 X	WT 40 X
Tipo de motor	GP 160	GX 160	GX 270	GX 160	GX 240	GX 340
Cilindrada	163 cm³	163 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	5,9 kW (7,9 cv)	8,0 kW (10,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	3,1 litros	3,6 litros	5,3 litros	3,1 litros	5,3 litros	6,1 litros
Autonomía	1,9 h	1,8 h	2,2 h	1,8 h	2,0 h	1,5 h
Aspiración	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Elevación máxima	75 m	90 m	95 m	30 m	27 m	27 m
Caudal máximo	24.000 litros/h	21.000 litros/h	28.800 litros/h	42.600 litros/h	72.600 litros/h	98.400 litros/h
Diámetro de entrada	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Diámetro de salida	25 / 40 mm	25 / 40 mm	25 / 40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Altura	45 cm	45 cm	48 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,5 cm
Longitud	46 cm	46 cm	50 cm	62 cm	66 cm	73,5 cm
Anchura	53 cm	52 cm	55 cm	46 cm	49,5 cm	53,5 cm
Peso (en seco)	27 Kg	27 Kg	51 Kg	47 Kg	61 Kg	78 Kg
	999€	1.190€	2.340€	1.998€	2.649€	3.869€

#### **Biotrituradoras**

			PROMO						
	BIO 3000	BIO 175 E	BIO 180	BIO 320	BIO 375	BIO 375 FE	BIO 510	BIO 650	BIO 750 KAS
Tipo de motor	Eléctrico	Eléctrico	GX 160	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630	GX 690
Cilindrada			163 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	3.000 W	2.200 W	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95			3,1 litros	5,3 litros	6,1 litros	6,1 litros	6,1 litros	24,0 litros	24,0 litros
Autonomía			2,2 h	2,2 h	1,7 h	1,7 h	1,7 h	6,0 h	4,0 h
Arranque	Interruptor	Interruptor	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Número de cuchillas	Piñon dentado y contra- cuchilla	1 fija y 6 flotantes	1 fija y 6 flotantes	2 fijas	2 fijas y 18 flotantes	2 fijas y 18 flotantes	4 fijas	2 fijas	2 fijas reversibles
Capacidad de trabajo	N/D	2 m³/h - Según el tipo de ramas	2 m³/h - Según el tipo de ramas	3 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	10 m³/h - Según el tipo de ramas	12 m³/h - Según el tipo de ramas
Diámetro máximo de corte	4,5 cm	4 cm	4 cm	8 cm	8 cm (astilladora) - 4 cm (desfibradora)	8 cm (astilladora) - 4 cm (desfibradora)	12 cm	12 cm	14 cm
Sistema de transporte	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas	4 ruedas y manillar	Remolque homologado (80 Km/h)	Remolque homologado (80 Km/h)	Remolque homologado (80 Km/h)	Remolque homologado (80 Km/h)
Sistema no-stress	De serie							Opcional	De serie
Alimentación de la tolva	Automática, con inversión de giro automática	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica con 2 rodillos
Altura	91 cm	103 cm	103 cm	123 cm	135 cm	135 cm	165 cm	210 cm	245 cm
Longitud	63 cm	120 cm	112 cm	142 cm	190 cm	190 cm	246 cm	227 cm	285 cm
Anchura	45 cm	61 cm	61 cm	84 cm	90 cm	90 cm	140 cm	130 cm	125 cm
Peso (en seco)	23,5 Kg	53 Kg	60 Kg	128 Kg	225 Kg	261 Kg	350 Kg	460 Kg	570 Kg
	396€	1.620€	1.810€	4.298€	6.970€	8.799€	12.690€	21.760€	28.695€

# LUBRICANTES **HONDA**

#### HONDA SUPERMULTIGRADO 15W40 4T

Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores gasolina y Diesel que equipan los turismos y los equipos que incorporan motores 4T.

Honda Supermultigrado 4T 15W-40 ACEITE HONDA 4T (1It) ACEITE HONDA 4T (5It) ACEITE HONDA BIDON 20 It

Sólo existe un lubricante que garantice una larga vida al motor de tu máquina.



¡Tu motor necesita lo mejor!





# SERRUCHOS PLEGABLES





# SERRUCHOS DE HOJA RECTA



































# SERRUCHOS DE HOJA CURVADA



















Cuchilla recambio 486









